


More information on this product can be found at: <https://bit.ly/NW10U>
更多本產品資訊，請蒞臨：<https://bit.ly/NW10U>
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: <https://bit.ly/NW10U>
Pour plus d'informations sur ce produit, visitez: <https://bit.ly/NW10U>

Puede encontrar más información sobre este producto en: <https://bit.ly/NW10U>
本製品の詳細な情報については、次のURL より確認頂けます。<https://bit.ly/NW10U>
Для получения дополнительной информации об этом продукте перейдите по ссылке: <https://bit.ly/NW10U>
更多本产品信息，请访问：<https://bit.ly/NW10U>

Product Overview

產品外觀 \ Produktübersicht \ Présentation du produit \ Resumen del producto \ 製品概要 \ Обзор продукта \ 产品外观

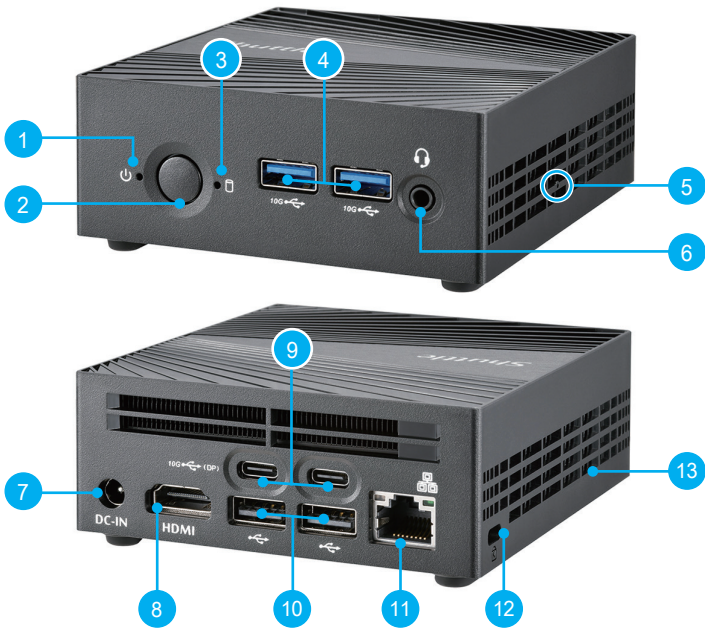

1. Power LED
2. Power Button
3. Hard disk drive LED
4. USB 3.2 Gen2 Type-A Ports
5. Clear CMOS Button
6. Headphones / MIC-in
7. Power Jack (DC IN)
8. HDMI 2.1 Port
9. USB 3.2 Gen2 Type-C Ports (with DisplayPort)
10. USB 2.0 Ports
11. LAN Port
12. Kensington® Lock Hole
13. Ventilation Hole


Hardware Installation

硬體安裝 \ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalación de hardware
ハードウェアのインストール \ Установка оборудования \ 硬件安裝

A. Begin Installation

For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case.


1. Unscrew the four screws, then remove the case cover with a flat-head screwdriver at (a, b).

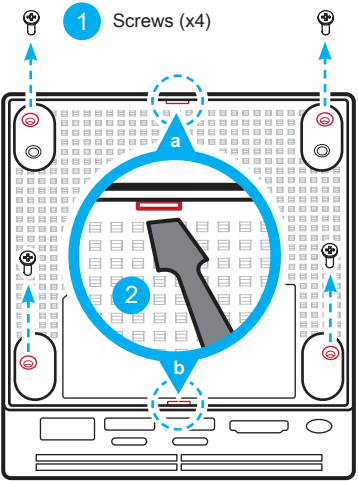

B. M.2 Device Installation

Follow steps A-E to install the M.2 devices, as shown.


For M.2 2280 device: First apply the thermal pad (B,D) to the motherboard as shown.

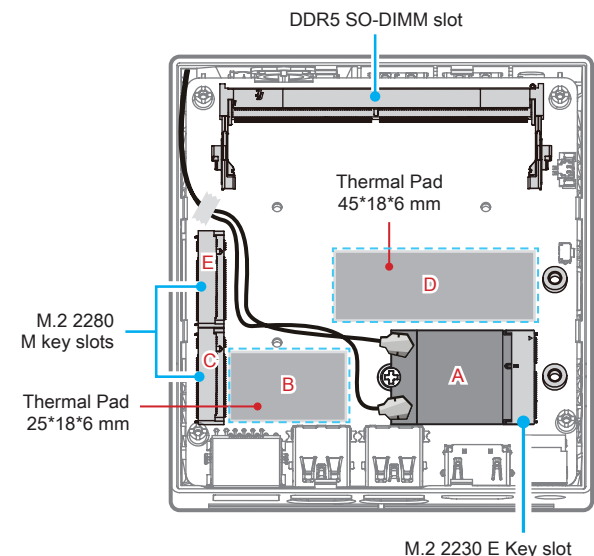


The product's colour and specifications may vary from the actually shipped product.

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.
2. If an M.2 2230 E-key WLAN card is installed, please connect the two antenna cables (white to AUX and black to MAIN) and affix with adhesive tape, as shown.

M.2 2230 E Key slot

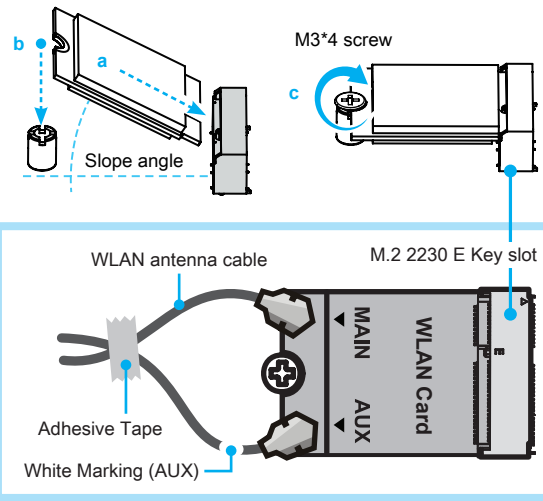

M.2 2280 M key slot

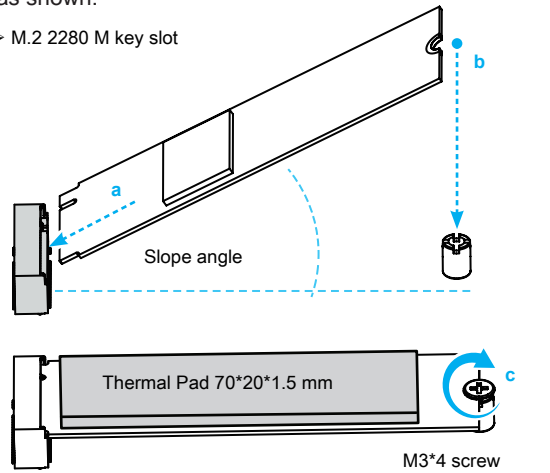


Pasting the supplied thermal pad (x2) on the M.2 2280 device can effectively reduce its temperature.


C. Memory Module Installation

This motherboard does only support 1.1 V DDR5 SO-DIMM memory module.


1. Locate the SO-DIMM slot on the motherboard.
2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant memory slot.

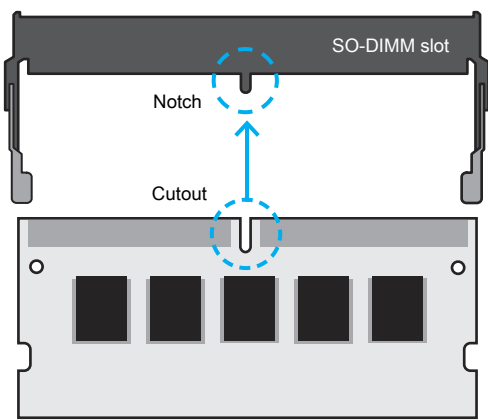

3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle.

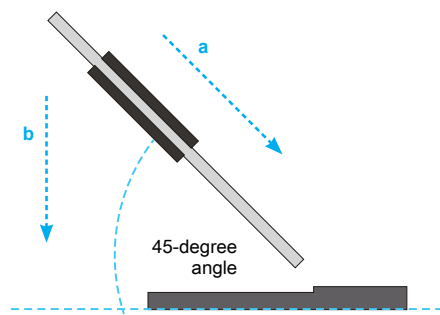


4. Carefully push down the memory module until it snaps into the locking mechanism, then paste the thermal pad, as shown.

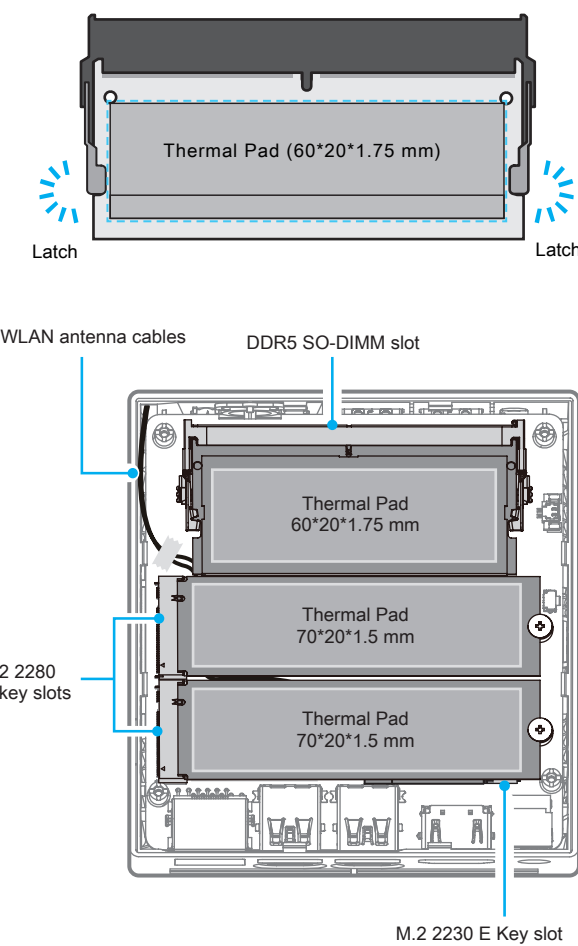


D. Connecting to Power

1. Fasten the case cover with four screws and attach the four rubber feet.
2. Connect the power cord.

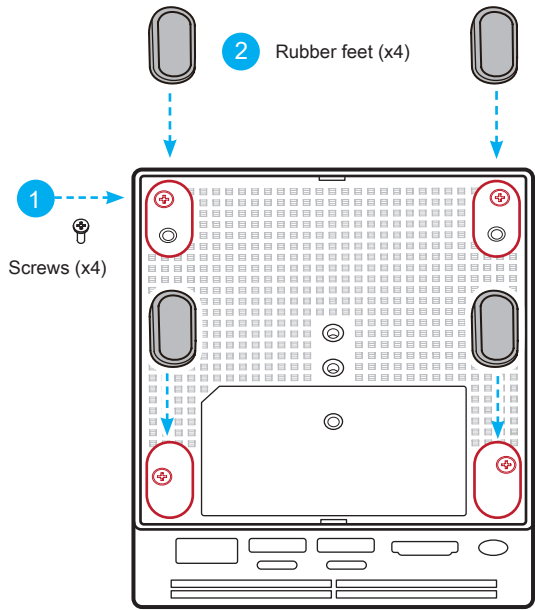


Please press the "Del" key while booting to enter BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings.

3. Use a paperclip or a similar pointed tool to press the Clear CMOS button if necessary. This will force an immediate reset of the motherboard's BIOS settings to factory defaults.

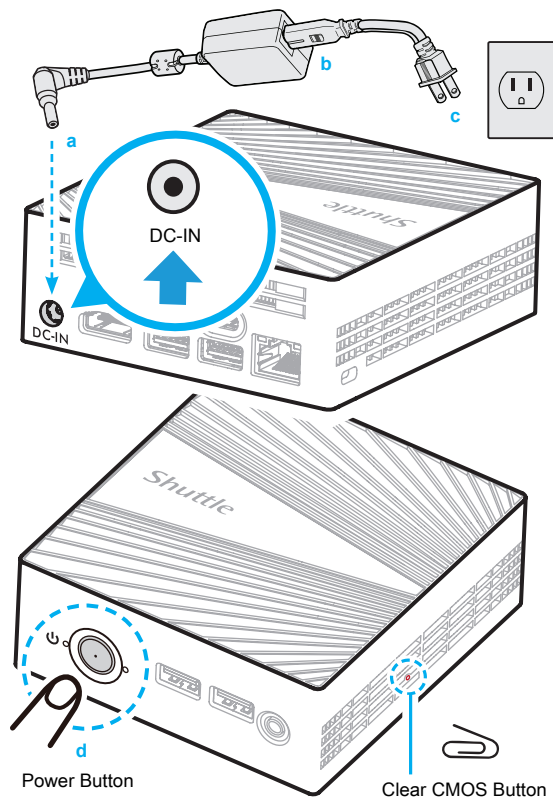


Installation of VESA Mount

Follow the steps 1-3 to install the VESA mount.

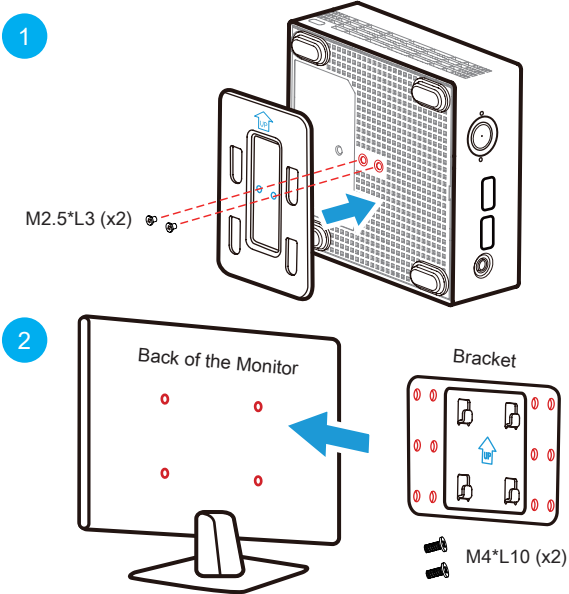

Supports 100x100mm VESA standard.

Align the two screw holes on the bracket with those on the back of the monitor, then secure them using the M4*L10 screws.

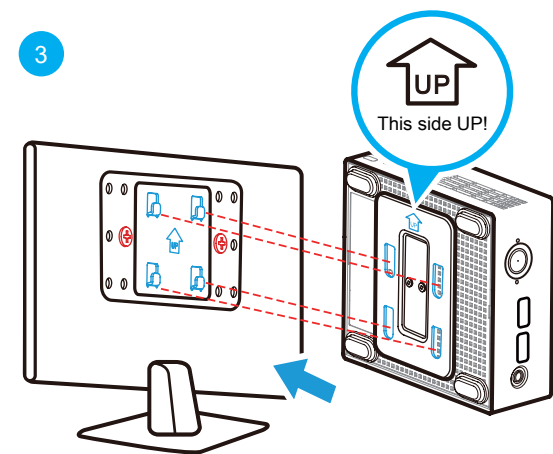

Safety Information

安全資訊 \ Sicherheitshinweise \ Informations de sécurité \ Información de seguridad
安全に関する情報 \ Информация о безопасности \ 安全信息

Incorrectly replacing the battery may damage this computer. Replace only with the same or equivalent as recommended by Shuttle. Dispose of used batteries in accordance with the laws of your country. 更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。僅能依 Shuttle 的建議，以相同或同等的電池更換。請根據您所在國家/地區的法律規定處理廢電池。

Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschädigen. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen Typ oder ein gleichwertiges, von Shuttle empfohlenes Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.

Ne pas remplacer correctement la pile peut endommager l'ordinateur. Remplacez-la uniquement par un modèle identique ou un équivalent comme recommandé par Shuttle. Éliminez les piles usagées conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

La sustitución incorrecta de la batería puede dañar este equipo. Sustituya la batería únicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. Elimine las pilas usadas de acuerdo con los requisitos legales de su país.

バッテリーを間違えてセットすると、このコンピュータが損傷する原因となります。交換する際は、Shuttle が推奨するバッテリーと同じものまたは同等のものだけを使用するようにしてください。使用済みのバッテリーは、お住みの国の法律に従って処分してください。

Неправильная замена батареи может привести к повреждению компьютера. Батарея должна соответствовать стандарту производителя Shuttle или быть идентичной предыдущей. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с законодательством вашей страны.

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦。僅能依 Shuttle 的建議，以相同或同等的電池更換。請根據您所在國家/地區的法律規定處理廢電池。

WARNING/AVERTISSEMENT

- **INGESTION HAZARD** : This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of CHILDREN.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- L'ingestion peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton avalée peut causer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consulter immédiatement un médecin** si une pile a pu être avalée ou insérée dans une partie du corps.
- Pour obtenir des renseignements sur le traitement, **appeler un centre antipoison local**.

- (a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- (b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- (c) Call a local poison control center for treatment information.
- (d) Indicating the compatible battery type CR2032.
- (e) Normal voltage: 3.0 Vdc.
- (f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- (g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

The product contains non-replaceable batteries

- (a) Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de la portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
- (b) Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- (c) Communiquez avec un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
- (d) Indique le type de pile compatible CR2032.
- (e) Tension normale : 3,0 Vcc.
- (f) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- (g) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de (la cote de température spécifiée par le fabricant) et n'incinerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un dégagement gazeux, une fuite ou une explosion provoquant des brûlures chimiques.

Le produit contient des piles non remplaçables.

- 注意：仅适用于海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
- 注意：仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。
- 注意：允许产品使用的最高环境温度为 40°C。
- * The equipment was evaluated for use in a maximum air ambient temperature of 40 °C.
- 產品宣告最大適用環境溫度為 40 °C。

WARNING THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON BATTERY

If swallowed, a lithium button battery can cause severe or fatal injuries within 2 hours. Keep batteries out of reach of children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

All bundled parts, power cord included, shall not be used without this product. 電源ケーブル等、すべての付属品は本機以外ではご使用になれません。 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device meets the requirements for the EU conformity in accordance to the currently valid EU directives. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für die EU-Konformität entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien. Ce produit répond aux exigences de la conformité UE suivant les directives européennes actuellement en vigueur.

Product Overview		產品外觀 \ Produktübersicht \ Présentation du produit Resumen del producto \ 製品概要 \ Обзор продукта \ 产品外观	
1. Power LED 電源指示燈 Betriebsanzeige-LED Indicateur alimentation LED de encendido 電源 LED LED-индикатор питания 电源指示灯	5. Clear CMOS button \ 清除 CMOS 按鈕 Clear CMOS Button Bouton de reset CMOS Botón clear CMOS クリアCMOSボタン Кнопка сброса памяти CMOS 清除 CMOS 按钮	10. USB 2.0 Ports USB 2.0 連接埠 USB 2.0-Anschlüsse Prises USB 2.0 Puertos USB 2.0 USB 2.0 ポート USB 2.0 порты USB 2.0 端口	
2. Power Button 電源開關按鈕 Ein- / Aus-Button Bouton d'alimentation botón de encendido 電源ボタン Кнопка питания 电源开关按钮	6. Headphones / MIC-in jack 耳機 / 麥克風插孔 Kopfhörer-Ausgang / Mikrofon-Eingang Prise casque / Entrée Micro Auriculares / Micrófono イヤホン / マイク Гнездо для наушников / микрофона 耳机 / 麦克风插孔	12. Kensington® Lock Hole Kensington® 標準防盜鎖孔 Kensington® Lock Öffnung Encoche de sécurité Kensington® Conector de seguridad Kensington® ケンジントンロック用ホール Отверстие для замка Kensington® Kensington® 标准防盗锁孔	
3. Hard disk drive LED 硬碟指示燈 Festplatten-LED Indicateur disque dur Diodo LED del disco duro ハードディスクドライブ LED LED-индикатор жесткого диска 硬盘指示灯	7. Power Jack (DC IN) \ DC 電源連接埠 DC-Stromanschluss \ Prise alimentation DC Conexión de la fuente de alimentación (CC) DC 電源ポート \ 电源插孔 (直流电輸入) Гнездо для подключения питания (DC IN)	11. LAN Port 網路連接埠 Netzwerk-Anschluss Prise LAN Puerto LAN LAN ポート Сетевые LAN-порт LAN 端口	
4. USB 3.2 Gen2 Type-A Ports USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 USB 3.2 Gen2 Typ-A-Anschlüsse Prises USB 3.2 Gen2 Type-A Puertos USB 3.2 Gen2 tipo A USB 3.2 Gen2 Type-A ポート USB 3.2 Gen2 Type-A порты USB 3.2 Gen2 Type-A 端口	9. USB 3.2 Gen2 Type-C Ports (with DisplayPort) USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (支援 DisplayPort) USB 3.2 Gen2 Typ-C Anschlüsse (mit DisplayPort) Ports USB 3.2 Gen2 type C (avec DisplayPort) Puertos USB 3.2 Gen2 Tipo-C (con DisplayPort) USB 3.2 Gen2 ポート(Type-C)(映像出力) Порты USB 3.2 Gen2 типа C. (с DisplayPort) USB 3.2 Gen2 Type-C 端口 (支持 DisplayPort)	13. Ventilation Hole 通風孔 Belüftungsöffnung Grilles d'aération Aberturas de ventilación 通氣口 Вентиляционное отверстие 通风口	
硬體安裝 \ Hardware Installation \ Installation du matériel \ Instalación de hardware ハードウェアのインストール \ Установка оборудования \ 硬件安装			

A. Begin Installation \ 開始安裝 \ Beginn der Installation \ Commencer l'installation Iniciar la instalación \ 取り付けの開始 \ Начало установки \ 开始安装
 For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before opening the case. 基於安全考量, 移開機殼時, 請先拔除電源線。 Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass das Gerät vor dem Öffnen vom Stromnetz getrennt wird. Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation est débranché avant d'ouvrir le boîtier. Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentación antes de abrir la carcasa. 安全のために、ケースを開ける前に電源コードを外していることを確認してください。 Меры безопасности: прежде чем открыть корпус, пожалуйста, убедитесь, что шнур отсоединен от электрической розетки. 基于安全考虑, 移开机壳时, 请先拔除电源线。 1. Unscrew the four screws, then remove the case cover with a flat-head screwdriver at (a, b). 擰下四顆螺絲, 然後用一字螺絲刀在 (a, b) 處拆下機殼蓋。 Lösen Sie die vier Schrauben und entfernen Sie dann die Gehäuseabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher an den Stellen (a, b). Dévissez les quatre vis, puis retirez le couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis plat au niveau de (a, b).

 The product's colour and specifications may vary from the actually shipped product.
出貨機種顏色及規格配備, 以實際出貨機種為準。
Die tatsächliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.

Color y la especificación del producto dependerá del transporte de mercancía corriente.
製品の色及びスペックは、実際と異なる場合がございます。
Цвет и спецификации продукта могут быть изменены производителем.
出货机种颜色及规格配备, 以实际出货机种为准。

Afloje los cuatro tornillos y, a continuación, retire la cubierta de la carcasa con un destornillador plano en (a, b). 4本のねじを外し、(a, b) の位置でマイナスドライバーを使用してケースカバーを取り外します。 Отверните четыре винта, затем снимите крышку корпуса с помощью шлицевой (плоской) отвёртки в точках (a, b). 拧下四颗螺丝, 然后用一字螺丝刀在 (a, b) 处拆下机壳盖。	
B. M.2 Device Installation \ M.2 裝置安裝 \ Installation der M.2-Karten \ Installation des cartes M.2 Instalación de las tarjetas M.2 \ その他コンポーネントの取り付け \ Установка устройства M.2 \ M.2 裝置安裝	
➤ Follow steps A-E to install the M.2 devices, as shown. 如圖所示, 按照步驟 A 至 E 安裝 M.2 裝置。 Befolgen Sie die Schritte A–E, um die M.2-Geräte wie gezeigt zu installieren. Suivez les étapes A à E pour installer les périphériques M.2, comme illustré. Siga los pasos A-E para instalar los dispositivos M.2, tal como se muestra. 図のように、手順A～Eに従ってM.2デバイスを取り付けます。 Выполните шаги A–E, чтобы установить устройства M.2, как показано на рисунке. 如图所示, 按照步骤 A 至 E 安装 M.2 设备。	找到主板上的 M.2 插槽。 將 M.2 裝置插入 M.2 插槽, 並鎖上固定螺絲。 2. If an M.2 2230 E-key WLAN card is installed, please connect the two antenna cables (white to AUX and black to MAIN) and affix with adhesive tape, as shown. 若已安裝 M.2 2230 E-key WLAN 無線網卡, 請連接兩根天線線材 (白色接至 AUX, 黑色接至 MAIN) , 並如圖所示用膠帶固定。 Wenn eine M.2 2230 E-Key-WLAN-Karte installiert ist, schließen Sie bitte die beiden Antennenkabel an (weiß an AUX und schwarz an MAIN) und befestigen Sie sie wie gezeigt mit Klebeband. Si une carte WLAN M.2 2230 E-key est installée, veuillez connecter les deux câbles d'antenne (le blanc sur AUX et le noir sur MAIN) et les fixer avec du ruban adhésif, comme illustré. Si hay instalada una tarjeta WLAN M.2 2230 con clave E, conecte los dos cables de antena (el blanco a AUX y el negro a MAIN) y fíjelos con cinta adhesiva, tal como se muestra. M.2 2230 E-key WLANカードが取り付けられている場合は、2本のアンテナケーブル (白をAUXに、黒をMAINに) を接続し、図のように粘着テープで固定してください。 Если установлена плата WLAN M.2 2230 E-key, подсоедините два антенных кабеля (белый к разъёму AUX, а чёрный к MAIN) и зафиксируйте их клейкой лентой, как показано на рисунке. 若已安裝 M.2 2230 E-key WLAN 无线网卡, 请连接两根天线路缆 (白色接至 AUX , 黑色接至 MAIN) , 并如图所示用胶带固定。
 For M.2 2280 device: First apply the thermal pad (B,D) to the motherboard as shown. 針對 M.2 2280 裝置： 如圖所示, 先將導熱墊 (B, D) 貼在主機板上。 Für M.2 2280-Geräte: Bringen Sie zuerst das Wärmeleitpad (B, D) wie gezeigt auf dem Mainboard an. Pour les périphériques M.2 2280 : appliquez d'abord le pad thermique (B, D) sur la carte mère, comme illustré. Para el dispositivo M.2 2280: Primero, coloque almohadilla térmica (B, D) en la placa base tal como se muestra. M.2 2280デバイスの場合：図のように、まずサーマルパッド (B, D) をマザーボードに貼り付けます。 Для устройств M.2 2280: Сначала наложите термопрокладку (B, D) на материнскую плату, как показано на рисунке. 针对 M.2 2280 设备： 如图所示, 先将导热垫 (B, D) 贴在主板上。	將隨附的導熱墊 (2片) 貼在 M.2 2280 裝置上, 可以有效降低其溫度。 Das Anbringen der mitgelieferten Wärmeleitpads (2x) auf dem M.2 2280-Gerät kann dessen Temperatur effektiv senken. L'application des pads thermiques fournis (x2) sur le périphérique M.2 2280 permet de réduire efficacement sa température. Colocar las almohadillas térmicas suministradas (2 uds.) en el dispositivo M.2 2280 может puede reducir eficazmente su temperatura. 付属のサーマルパッド (2枚) をM.2 2280デバイスに貼り付けることで、その温度を効果的に下げることができます。 Наложение входящих в комплект термопрокладок (2 шт.) на устройство M.2 2280 позволяет эффективно снизить его температуру. 將隨附的导热垫 (2片) 貼在 M.2 2280 裝置上, 可以有效降低其溫度。
1. Locate the M.2 key slots on the motherboard. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw. 找到主機板上的 M.2 插槽。將 M.2 裝置插入 M.2 插槽, 並鎖上固定螺絲。 Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard. Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz und sichern Sie diese mit einer Schraube. Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la carte mère. Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez-la avec une vis. Localice la ubicación de las ranuras M.2 en la placa base. Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegúrela con un tornillo. マザーボードにあるM.2スロット取り付け位置を確認します。M.2スロットにM.2 対応デバイスを挿入し、ネジでしっかりと締めて下さい。 Найдите м.2 слот на материнской плате. Установите M.2-карту в разъем M.2 и закрутите шуруп.	 Pasting the supplied thermal pad (x2) on the M.2 2280 device can effectively reduce its temperature. 將隨附的導熱墊 (2片) 貼在 M.2 2280 裝置上, 可以有效降低其溫度。 Das Anbringen der mitgelieferten Wärmeleitpads (2x) auf dem M.2 2280-Gerät kann dessen Temperatur effektiv senken. L'application des pads thermiques fournis (x2) sur le périphérique M.2 2280 permet de réduire efficacement sa température. Colocar las almohadillas térmicas suministradas (2 uds.) en el dispositivo M.2 2280 может puede reducir eficazmente su temperatura. 付属のサーマルパッド (2枚) をM.2 2280デバイスに貼り付けることで、その温度を効果的に下げることができます。 Наложение входящих в комплект термопрокладок (2 шт.) на устройство M.2 2280 позволяет эффективно снизить его температуру. 將隨附的导热垫 (2片) 貼在 M.2 2280 裝置上, 可以有效降低其溫度。

C. Memory Module Installation \ 安裝記憶體模組 Installation der Speichermodule Installation de la mémoire vive Instalar el módulo de memoria \ メモリーの取り付け Установка модуля памяти \ 安装内存模组	
 This motherboard does only support 1.1 V DDR5 SO-DIMM memory module. 本主機板僅支援 1.1 V DDR5 記憶體模組。 Dieses Mainboard unterstützt nur 1,1 V DDR5 SO-DIMM Speichermodule. Carte mère compatible uniquement avec des module mémoire de type 1,1 V DDR5 SO-DIMM. Esta placa base sólo soporta módulo de memoria 1,1 V DDR5 SO-DIMM. このメインボードは1.1 VのDDR5 メモリーモジュールのみ対応しています。 Поддерживает только модуль памяти 1,1 V DDR5 SO-DIMM. 本主机板仅支援1.1 V DDR5 内存模块。	メモリーを 45°の角度から挿し入れます。 Аккуратно вставьте модуль под углом 45 градусов. 將内存以 45 度角轻轻插入插槽內。 4. Carefully push down the memory module until it snaps into the locking mechanism, then paste the thermal pad, as shown. 將記憶體往下壓至兩側卡榫完全定位, 然後如圖所示貼上導熱墊。 Drücken Sie das Speichermodul vorsichtig nach unten, bis es in der Verriegelung einrastet, und bringen Sie dann das Wärmeleitpad wie gezeigt an. Poussez délicatement le module de mémoire vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le mécanisme de verrouillage, puis appliquez le pad thermique comme illustré. Presione con cuidado el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en el mecanismo de cierre, luego coloque la almohadilla térmica tal como se muestra. メモリーモジュールを、ロック機構にカチッととはまるまで慎重に押し下げ、その後、図のようにサーマルパッドを貼り付けます。 Осторожно нажмите на модуль памяти по направлению вниз, пока он не защёлкнется в фиксирующем механизме, а затем наложите термопрокладку, как показано на рисунке. 將内存往下压至两侧卡榫完全定位, 然后如图所示贴上导热垫。
D. Connecting to Power \ 電源連接 Anschließen des Stromkabels Branchement au secteur Conectar a la alimentación \ 電源への接続 Подключение к питанию \ 电源连接	
1. Locate the SO-DIMM slot on the motherboard. 找到主機板上的 SO-DIMM 插槽。 Lokalisieren Sie die SO-DIMM-Steckplatz auf dem Mainboard. Localisez le slot mémoire SO-DIMM sur la carte mère. Localice el zócalo SO-DIMM en la placa base. SO-DIMM にメモリーを取り付けます。 Найдите SO-DIMM слот на мат плате. 找到主机板上的 SO-DIMM 插槽。 2. Align the notch of the memory module with the one of the relevant memory slot. 將記憶體缺口對準 SO-DIMM 插槽上的凹槽, 並安裝於插槽上, 確認方向是否有誤。 Richten Sie die Kerbe des Speichermoduls nach der Nase des Speichersockels aus. Alignez l'encoche du module mémoire sur celle du slot DIMM. Alinee la muesca del módulo de memoria con la del zócalo de memoria. 下图の通り、切り欠けに合わせます。 Совместите выемку в модуле памяти с выступом в разъеме. 將内存缺口对准 SO-DIMM 插槽上的凹槽。 將内存安装于插槽上, 并确认方向是否有误。 3. Gently insert the module into the slot in a 45-degree angle. 將記憶體以 45 度角輕輕插入插槽內。 Drücken Sie das Speichermodul behutsam im 45-Grad-Winkel in den Steckplatz. Insérez le module mémoire délicatement dans l'encoche avec un angle de 45 degrés. Presione con cuidado el módulo de memoria en el zócalo con un ángulo de 45 grados.	1. Fasten the case cover with four screws and attach the four rubber feet. 用四顆螺絲固定機殼蓋, 並貼上四個橡膠腳墊。 Befestigen Sie die Gehäuseabdeckung mit vier Schrauben und bringen Sie die vier Gummifüße an. Fixez le couvercle du boîtier avec quatre vis et fixez les quatre pieds en caoutchouc. Sujete la cubierta de la carcasa con cuatro tornillos y coloque las cuatro patas de goma. 4本のねじでケースカバーを固定し、4つのゴム足を貼り付けます。 Зафиксируйте крышку корпуса четырьмя винтами и прикрепите четыре резиновые ножки. 用四颗螺丝固定机壳盖, 并贴上四个橡胶脚垫。 2. Connect the power cord. 連接電源線。 Schließen Sie das Netzkabel an. Puis branchez le câble d'alimentation. Conecte el cable de alimentación. 電源コードを接続します。 Затем подключите шнур питания. 连接电源线。

3. Use a paperclip or a similar pointed tool to press the Clear CMOS button if necessary. This will force an immediate reset of the motherboard's BIOS settings to factory defaults. 如有需要, 請使用迴紋針或類似的尖頭工具按下 Clear CMOS 按鈕。 這將會強制立即將主機板的 BIOS 設定重設為出廠預設值。 Drücken Sie bei Bedarf die Clear-CMOS-Taste mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen spitzen Werkzeug. Dadurch werden die BIOS-Einstellungen des Mainboards sofort auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Si nécessaire, utilisez un trombone ou un outil pointu similaire pour appuyer sur le bouton Clear CMOS. Cela forcera la réinitialisation immédiate des paramètres du BIOS de la carte mère aux valeurs d'usine par défaut. Si es necesario, utilice un clip или herramienta puntiaguda similar para presionar el botón Clear CMOS. Esto forzará un restablecimiento inmediato de la configuración de la BIOS de la placa base a los valores predeterminados de fábrica. 必要に応じて、ペーパークリップまたは同様の尖った工具を使用して、Clear CMOSボタンを押します。これにより、マザーボードのBIOS設定が強制的に工場出荷時のデフォルト値に即座にリセットされます。 При необходимости нажмите кнопку Clear CMOS с помощью канцелярской скрепки или аналогичного острого инструмента.Это приведёт к немедленному принудительному сбросу настроек BIOS материнской платы до заводских значений по умолчанию. 如有必要, 请使用回形针或类似的尖头工具按下 Clear CMOS 按钮。 这将强制立即将主板的 BIOS 设置恢复为出厂默认值。	 Please press the “Del” key while booting to enter BIOS. Here, please load the optimised BIOS settings. 請按“Del”鍵同時啟動, 進入 BIOS 選項設定, 載入最佳效能的 BIOS 設定值。 Drücken Sie beim Starten bitte die “Entf”-Taste und laden Sie im BIOS die “optimalen” Einstellungen. Appuyez sur la touche “Suppr” lors du démarrage pour entrer dans le BIOS. Ici, chargez les paramètres optimisés du BIOS. Cuando arranque el sistema, pulse la tecla “Supr” y cargue los ajustes “óptimos” en el programa de configuración de la BIOS. BIOS画面に入るため、BIOS 起動中に“Del”キーを押してください。BIOS設定画面が始まります。 Пожалуйста, нажмите клавишу “Del” во время загрузки для входа в BIOS. Здесь загрузите оптимизированные настройки BIOS. 请按“Del”键同时启动, 进入 BIOS 选项设定, 加载最佳效能的 BIOS 设定值。
Installation of VESA Mount \ VESA 掛架安裝 \ Installation der VESA-Halterung Installation du support VESA \ Instalación del soporte VESA VESA マウントの取り付け \ Установка крепления VESA \ VESA 挂架安装	
➤ Follow the steps 1-3 to install the VESA mount. 請按照步驟 1-3 安裝 VESA 掛架。 Bitte folgen Sie den Schritten 1-3, um die VESA-Halterung zu installieren. Suivez les étapes 1-3 pour installer le support VESA. Siga los pasos 1-3 para instalar el soporte VESA. 手順 1-3 に従ってVESAマウントを取り付けます。 Выполните шаги 1-3, чтобы установить крепление VESA. 請按照步骤 1-3 安装 VESA 挂架。	
 Supports 100x100mm VESA standard. Align the two screw holes on the bracket with those on the back of the monitor, then secure them using the M4*L10 screws. 支援 100x100mm VESA 標準規格。將支架上的兩個螺絲孔對準螢幕背面的兩個螺絲孔, 然後使用 M4*L10 螺絲將其鎖緊固定。 Unterstützt den VESA-Standard 100x100 mm. Richten Sie die beiden Schraubenlöcher an der Halterung an denen auf der Rückseite des Monitors aus und befestigen Sie sie dann mit den M4*L10-Schrauben. Prend en charge la norme VESA 100x100 mm. Alignez les deux trous de vis du support avec ceux situés à l'arrière du moniteur, puis fixez-les à l'aide des vis M4*L10. Compatible con el estándar VESA de 100x100 mm. Alinee los dos orificios para tornillos del soporte con los de la parte posterior del monitor, luego asegúrelos con los tornillos M4*L10. 100x100mm VESA規格に対応しています。ブラケットの2つのねじ穴をモニター背面のねじ穴に合わせ、M4*L10ねじを使用して固定します。 Поддержка стандарта VESA 100x100 мм. Совместите два отверстия для винтов на кронштейне с отверстиями на задней панели монитора, а затем зафиксируйте их винтами M4*L10. 支持 100x100mm VESA 标准规格。将支架上的两个螺丝孔对准螢幕背面的两个螺丝孔, 然后使用 M4*L10 螺丝将其锁紧固定。	