
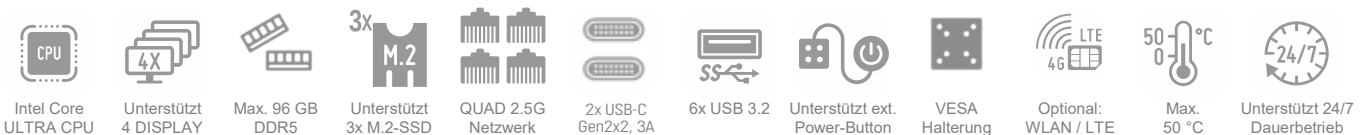


AI-PC BAREBONE XPC slim DN11H5

Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H

VIELSEITIGER 1,3-LITER AI-PC MIT AUSSERGEWÖHNLICHER ANSCHLUSSVIELFALT

Der Shuttle AI-PC der DN11H-Serie ist ein 1,3-Liter-Barebone-PC mit Intel® Core™ Ultra Prozessor, der eine deutlich verbesserte Leistung für alltägliche Aufgaben und Geschäftsanwendungen bietet. Diese auf AI/KI fokussierte Plattform integriert CPU, GPU und eine spezielle NPU zur Beschleunigung von Berechnungen in neuronalen Netzwerken und bietet eine Gesamtsystemleistung von bis zu 34 TOPS zur Unterstützung komplexer AI/KI-Workloads. Der DN11H zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Anschlussvielfalt aus, darunter vier 2.5G-LAN-Ports für Netzwerke mit hoher Bandbreite, acht schnelle USB-C/USB-A-Ports, vier Ports für UHD-Displays und drei M.2-2280-Steckplätze für SSD-Karten, was ihn ideal für datenintensive Umgebungen macht. Der DN11H eignet sich hervorragend für verschiedene moderne Geschäfts- und Industrieanwendungen, wie Netzwerk-Videorekorder, Bildverarbeitung und Datenvisualisierung, Virtual-Reality-Simulationen, Multimedia-Produktion, industrielle Prozesssteuerung und mehr.

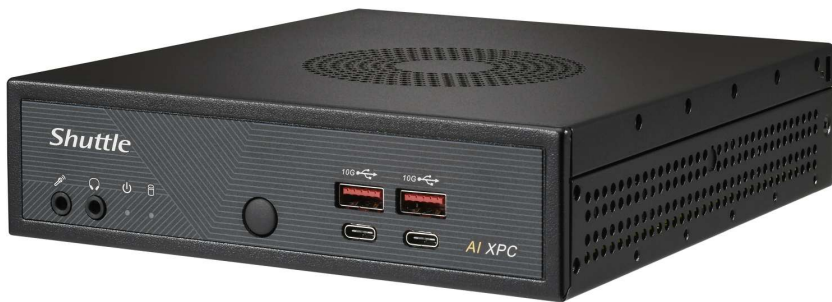

SLIM DESIGN

- Flaches 1,35-Liter Metallgehäuse, schwarz ■ Abmessungen: 190 x 165 x 43 mm (LBH) ■ Gewicht: 1,23 kg netto, 2,46 kg brutto ■ Mit VESA-Halterung (75/100 mm) ■ Unterstützt 24/7 Dauerbetrieb ■ Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

BETRIEBSSYSTEM

- Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
- Unterstützt Windows 11 und Linux (64-Bit)

PROZESSOR

- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H, Codename "Meteor Lake-H"
- Intel-4-Prozess, TDP Base: 28 W
- 4x P-Cores, 8x E-Cores, 2x Low-Power E-Cores, 18 MB L3 Cache
- NPU mit 11,5 TOPS AI performance (NPU+CPU+GPU: 34 TOPS)
- Kühlsystem mit 80 mm CPU-Lüfter

INTEGRIERTE GRAFIK

- Intel® Arc™ Grafikkbeschleuniger mit 7 Xe-Kernen (112 EUs)
- Unterstützt vier unabhängige UHD-Displays mit 60 Hz

RAM-SPEICHER UNTERSTÜTZUNG

- 2x 262-Pin SO-DIMM Slots ■ Unterstützt bis zu 2x 48 GB DDR5-5600

VIER M.2-SLOTS

- 3x M.2-2280M Steckplatz unterstützt PCIe 4.0 x4 NVMe SSD-Karten mit 80 mm Länge (zwei Steckplätze unterstützen auch SATA) ■ Unterstützt die RAID-Level 0, 1 und 5 (Level 5 nur für PCIe SSDs) ■ Der dritte Steckplatz unterstützt optional ein 4G/5G-Zubehör (WWN04) ■ 1x M.2-2230E Steckplatz für ein optionales WLAN-Modul

ANSCHLÜSSE

- 2x HDMI 2.1 ■ 2x DisplayPort 1.4a ■ 6x USB 3.2 Gen 2 (Typ-A) ■ 2x USB 3.2 Gen 2x2 (Typ-C), 3A Power Delivery (PD) ■ 4x Intel 2.5G LAN (i226LM) ■ 2x Audio (Line out, Mikrofon-Eing.) ■ Anschluss für externen Power-Button ■ "Always-On" Jumper

NETZTEIL

- Externes 120W/19V Netzteil

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WLAN Modul mit zwei externen Antennen (WLN-M12) ■ 4G/5G-Kit mit vier externen Antennen (WWN04) ■ Rackmount-Kit (PRM01) ■ Kabel für externen Power-Button (CXP01) ■ Standfüße (PS02) ■ Hutschienen-Montage-Kit (DIR01)



MODELLE DER DN11H SERIE

Produkt	Intel Prozessor	P-Kerne / Threads	E-Kerne	Low Power E- Kerne	L3 Cache	Intel Arc Grafik	Base TDP	UPC-Strichcode
DN11H5	Core Ultra 5 – 125H	4 / 8	8	2	18 MB	7 Xe Kerne	28 W	887993007298
DN11H7	Core Ultra 7 – 155H	6 / 12	8	2	24 MB	8 Xe Kerne	28 W	887993007304
DN11H9	Core Ultra 9 – 185H	6 / 12	8	2	24 MB	8 Xe Kerne	45 W	887993007311



LEISTUNGSMERKMALE



Unterstützt vier 4K/UHD-Display

DN11H5 verfügt über vier digitale Video-Ausgänge:
2x HDMI und 2x DisplayPort 1.4.

Dies ermöglicht den Anschluss von vier unabhängigen Displays mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) und beschleunigt die Hardware-Dekodierung und -Kodierung für gängige Video-Codecs wie AV1 und H.265 und ermöglicht flexible Konfiguration von Multi-Display-Anordnungen (z.B. 4x horizontal oder 4x vertikal) mit Hilfe des Intel® Graphics Command Centers. Die Verwendung von vier Bildschirmen kann in verschiedenen Anwendungen die Produktivität steigern und ein intensiveres Erlebnis bieten. Dies ist vorteilhaft für Szenarien wie z. B.: Finanzhandel, Softwareentwicklung, Grafikdesign, Videobearbeitung, Spiele, Leitwarten und Überwachung.

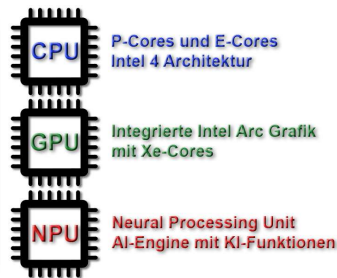


Intel® Core™ Ultra Processor

Der fortschrittliche Intel® Core™ Ultra Prozessor des DN11H5 steigert die Produktivität in verschiedenen Szenarien. Bei der Datenanalyse beschleunigt sie komplexe Berechnungen, während sie bei wissenschaftlichen Simulationen die Modellierung in Echtzeit ermöglicht. KI-unterstützte Tools beschleunigen die Videobearbeitung und das 3D-Rendering bei der Erstellung von Inhalten und verkürzen so die Produktionszeit erheblich.

Der integrierte **Grafikbeschleuniger (GPU) Intel Arc** mit mit Xe-Kernen ist eine der schnellsten ihrer Art und liefert konkurrenzfähige Spitzenleistung in Spielen und realen Anwendungen – die beste Wahl, wenn Grafikleistung für Sie entscheidend ist.

Die integrierte **Neural Processing Unit (NPU)** wurde entwickelt, um Aufgaben der künstlichen Intelligenz (AI bzw. KI) und des maschinellen Lernens zu beschleunigen. Sie verfügt über eine maximale Leistung von 11.5 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS). Darüber hinaus skaliert die volle Prozessorleistung auf bis zu 34 TOPS, was sich für anspruchsvolle und vielfältige industrielle Rechenaufgaben eignet.

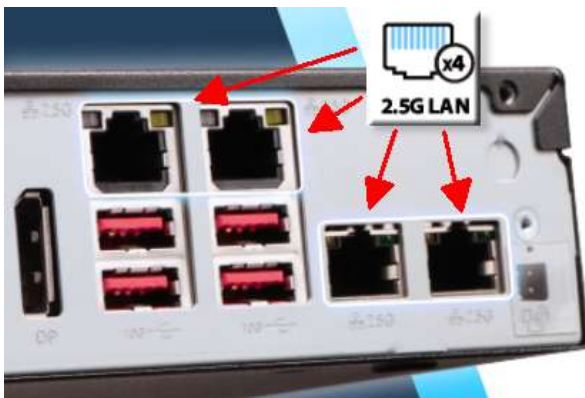

Vier 2.5G Netzwerkanlüsse

DN11H5 ist mit vier 2.5G Netzwerk-Anschlüssen ausgestattet für eine nahtlose Integration in moderne Netzwerkumgebungen für zahlreiche Anwendungen, wie z.B.:

- als Firewall/Router-Lösung, wobei die vier LAN-Ports das Netzwerk sicherheitstechnisch in vier Bereiche trennen kann: WAN (Internet), internes Netzwerk, Gästernetzwerk und DMZ für die Öffentlichkeit.
- in Verbindung mit virtuellen Maschinen (VMs), die dedizierte Netzwerkschnittstellen benötigen, z.B. als Backbone für verschiedene Unternehmensbereiche.
- zum Aufbau eines leistungsfähigen Gateways zur Verbindung mehrerer Netzwerke mit hohen Geschwindigkeiten, z.B. VPN-Gateways für externe Mitarbeiter oder als IoT-Gateway in der Industrie welches Sensoren, Maschinensteuerungen und ein zentrales ERP-System verbindet.
- für die IP-Videoüberwachung, wobei dedizierte Ports für verschiedene Kamera-Gruppen und für ein NAS-System verwendet werden.
- zur testweisen Simulation von Netzwerktopologien, Netzwerkgeräten und Software in in isolierten Umgebungen, bevor es produktiv eingesetzt wird.
- als High-Performance NAS-System in Verbindung mit drei M.2-SSD-Karten im RAID-Verbund.



Außergewöhnliche Anschlussvielfalt

Neben den vier Grafikports und vier Netzwerkports bietet der 1,3L-Mini-PC noch zahlreiche weitere Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten:

- 2x USB-C 3.2 Gen2x2 für bis zu 20 Gbit/s Geschwindigkeit. Ermöglicht Stromversorgung angeschlossener Geräte bis 3A.
- 6x USB 3.2 Gen2 (rote Farbe) für weitere schnelle Verbindungen bis zu 10 Gbit/s.
- 3x M.2-Steckplätze für PCIe Gen4 SSD-Karten, die auch im RAID-Verbund (0, 1 oder 5) betrieben werden können für mehr Leistung und/oder Datensicherheit.
- Außerdem werden bis zu 4 externe Antennen für eine optionale Erweiterung mit WLAN oder 4G/5G Mobilfunk unterstützt.


Produktansichten

Vorderseite



1. Mikrofon-Eingang
2. Kopfhörer-Ausgang
3. Betriebsanzeige-LED
4. Festplatten/SSD-LED
5. Ein-/Aus-Schalt-Button
6. 2x USB 3.2 Gen 2 Port (Typ-A)
7. 2x USB 3.2 Gen 2x2 Port (Typ-C)
unterstützt Power Delivery (PD max. 5V / 3A)


Rückseite

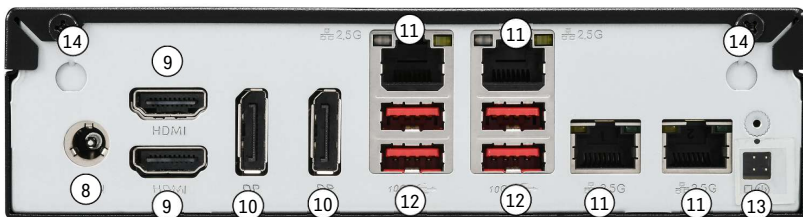

8. DC-Eingang für das Netzteil
9. 2x HDMI 2.1
10. 2x DisplayPort 1.4a
11. 4x 2.5G LAN Port (RJ45)
12. 4x USB 3.2 Gen 2 Port (Typ-A)
13. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC Spannung (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)


2	4	1	Clear CMOS Button
1	3	2	+5V DC für Power LED
Mainboard		3	Ground (Masse)
		4	Ext. Power Button

Linke Seite

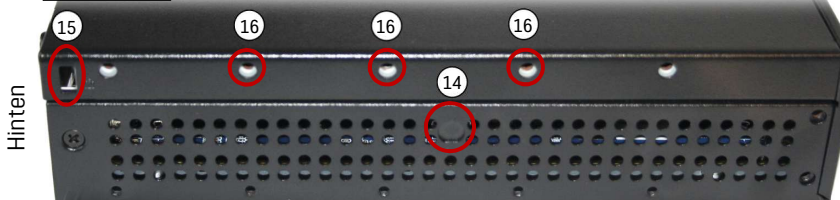

14. 4x Perforation für optionale Antennen
15. 2x Öffnung für das Kensington-Lock
16. Diverse Löcher mit M3-Gewinde

Rechte Seite

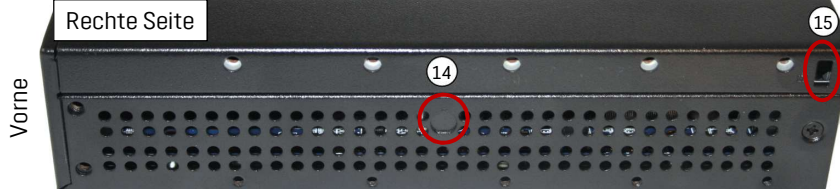

VESA-Halterung




17. 2x VESA-Halterung mitgeliefert
unterstützt 75x75 und 100x100 mm

BENÖTIGTE KOMPONENTEN


Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

Innenansicht

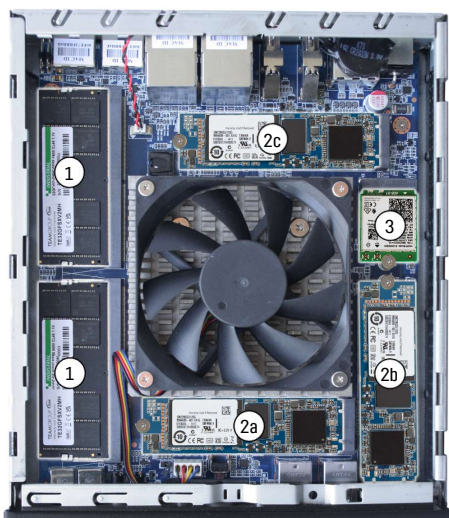

(1) Speichermodule

- Unterstützt zwei SO-DIMM DDR5 Speichermodule
- Typ: DDR5-5600 (oder mit höherer Taktrate)
- Format: SO-DIMM mit 262 Pins
- Max. Kapazität pro Modul: 48 GB
- Gesamtkapazität von zwei Modulen: max. 96 GB



(2) bis zu drei M.2-SSD-Karten

- Format: M.2-2280 (mit 80 mm Länge)
- Schnittstelle: PCI-Express
- unterstützt PCIe Gen4x4 / NVMe
- Slot 2a und Slot 2b unterstützen auch SATA



(3) M.2-WLAN-Karte (optional)

- Unterstützt eine WLAN-Karte im M.2-2230E Format
- Das PC-Gehäuse verfügt über vier Perforationen zur Installation von externen Antennen



(4) Betriebssystem

Windows 11 oder Linux (nur 64-Bit)

Hinweise zur Installation enthält die mitgelieferte Kurzanleitung.

OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



WLAN-Kit

WLN-M12

Eine WLAN-Karte im M.2-2230-Format unterstützt WLAN-ax (Wi-Fi 6E) und Bluetooth. Zwei externe Antennen mitgeliefert.



Kabel CXP01

Anschlusskabel für einen externen Power-Button (ohne Button)



Kit für 4G/5G-Adapter

WWN04

ermöglicht die Installation einer 4G- oder 5G-Karte und einer nano SIM Karte (belegt Slot "2c" – siehe Foto oben).

Enthält 4 Antennen.

Bemerkung: Die 4G/5G-Karte und SIM-Karte sind nicht enthalten.



Hutschienen-Kit DIR01

ermöglicht die Montage auf einer Standard 35-mm-Hutschiene



Rackmount-Kit PRM01

2HE-Blende für Einbau von zwei 1,3L-Shuttle-XPCs in einen 19" Schrank









Optional können bis zu 4 Antennen installiert werden.



Standfüße PS02

für den vertikalen Betrieb

Shuttle AI-PC Produktübersicht

	NA10H-Serie	NT10H-Serie	DN11H-Serie
Produkt Modelle Prozessor-Typ	NA10H7 – AMD Ryzen R7-8845HS CPU-Codename "Hawk Point" (Zen-4)	NT10H5 – Intel Core Ultra 5-125H NT10H9 – Intel Core Ultra 9-185H CPU-Codename "Meteor Lake-H"	DN11H5 – Intel Core Ultra 5-125H DN11H7 – Intel Core Ultra 7-155H DN11H9 – Intel Core Ultra 9-185H CPU-Codename "Meteor Lake-H"
Gehäuse Abmessungen	Nano Gehäuse 132 x 143 x 55 mm (BTH) = 1,04 L	Nano Gehäuse 132 x 143 x 55 mm (BTH) = 1,04 L	Slim Gehäuse 165 x 190 x 43 mm (BTH) = 1,35 L
Betriebssystem-Support	Windows 11 und Linux (64-Bit) Windows-Treiber als Download-Link	Windows 11 und Linux (64-Bit) Windows-Treiber als Download-Link	Windows 11 und Linux (64-Bit) Windows-Treiber mitgeliefert (DVD)
M.2 Slots für SSD-Karten	1x Steckplatz M.2-2280 unterstützt PCIe Gen4 x4 / NVMe (kein SATA)	1x Steckplatz M.2-2280 unterstützt PCIe Gen4 x4 / NVMe (kein SATA)	3x Steckplätze M.2-2280 unterstützt PCIe Gen4 x4 / NVMe unterstützt NVMe Raid 0, 1 und 5 unterstützt SATA (nur 2 Steckplätze) unterstützt SATA Raid 0 und 1
RAM-Support	max. 2x 48 GB DDR5-5600 (SO-DIMM)	max. 2x 48 GB DDR5-5600 (SO-DIMM)	max. 2x 48 GB DDR5-5600 (SO-DIMM)
Integrierte Grafik	AMD Radeon™ 780M unterstützt 4x UHD-Displays 2x HDMI 2.0 2x USB4 Typ-C (mit DP 1.4)	Intel® Arc™ mit Xe-Cores unterstützt 4x UHD-Displays 2x HDMI 2.0 2x USB4 Typ-C (mit DP 1.4)	Intel® Arc™ mit Xe-Cores unterstützt 4x UHD-Displays 2x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4
USB-Ports	2x USB4 Typ-C (mit DP 1.4 – s.o.) 5x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 1x USB 2.0	2x USB4 Typ-C (mit DP 1.4 – s.o.) 5x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 1x USB 2.0	2x USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C 6x USB 3.2 Gen 2 Typ-A
Audio-Ports	Audio Combo Port (3,5 mm) unterstützt Mikrofon und Line-out	Audio Combo Port (3,5 mm) unterstützt Mikrofon und Line-out	1x Mikrofon-Eingang (3,5 mm) 1x Line-out Ausgang (3,5 mm)
SD Cardreader	vorhanden	vorhanden	–
Netzwerk	Dual LAN – Realtek RTL8125B 2x 2.5 Gbit/s RJ45 Ports	Dual LAN – Intel i226V 2x 2.5 Gbit/s RJ45 Ports	Quad LAN – Intel i226LM 4x 2.5 Gbit/s RJ45 Ports
WLAN	vorbereitet *)	vorbereitet *)	optional (WLN-M12)
VESA-Halterung (75x75, 100x100 mm)	mitgeliefert	mitgeliefert	mitgeliefert
Netzteil	120 W, 19V	120 W, 19V	120 W, 19V
Optionales Zubehör	–	–	Kabel für ext. Power-Button (CXP01) 2HE-Rackblende (PRM01) DIN-Rail-Halterung (DIR01) Standfüße (PS02) WLAN-Kit mit ext. Ant. (WLN-M12) 4G/5G-Kit mit 4 Ant. (WWN04)
Vorderseite			
Rückseite			

*) Unterstützt eine WLAN-Karte im M.2-2230 (E-Key) Format, die nicht im Lieferumfang enthalten ist (mögliche Modelle: z.B. Intel AX200, AX210 oder Azure-Wave AW-XB547NF, AW-XB591NF oder ähnlich). Zwei interne Antennen sind bereits im Gerät vorinstalliert. Nach der Montage eines passenden WLAN-Moduls muß es lediglich mit den vorhandenen Antennenkabeln verbunden werden.

SHUTTLE XPC slim BAREBONE DN11H5 – SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	<p>Slim PC mit schwarzem Metallgehäuse Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter Gewicht: 1,23 kg netto und 2,46 kg brutto Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäusesseiten. VESA-Halterung im Lieferumfang für den 75x75 und 100x100 mm Standard</p>
BETRIEBSSYSTEM	<p>Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit: - Windows 11, 64-Bit - Linux, 64-Bit Windows-11-Treiber-Download: go.shuttle.eu/DN11H</p>
PROZESSOR	<p>Modell: Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H Codename "Meteor Lake-H" (Erste Serie der Intel Core Ultra Prozessoren) System-on-a-chip Architektur (SoC) mit integriertem Speicher- und Grafikkontroller Lithographie: Intel 4 Prozess (7 nm) und TSMC N5/N6 Performance-Kerne (P-Cores): 4 Kerne, 8 Threads, Taktfrequenz: 1,2 - 4,5 GHz Effizienz-Kerne (E-Cores): 8 Kerne, Taktfrequenz: 0,7 - 3,6 GHz Low Power Effizienz-Kerne: 2 Kerne, Taktfrequenz: 0,7 - 2,5 GHz Threads insgesamt: 18 Smart-Cache (L3): 18 MB Basis-Verlustleistung (TDP): 28 W Neuronaler Prozessor (NPU): Intel® AI Boost NPU AI/KI-Performance: 11,5 TOPS (NPU+CPU+iGPU: 34 TOPS) [1] Max. Betriebstemperatur: 110 °C FCBGA2049-Gehäuse - direkt auf das Mainboard aufgelötet</p>
KÜHLSYSTEM	<p>Heatpipe-Kühlsystem mit 80-mm-Lüfter Unterstützt temperaturgesteuerte Drehzahlregelung</p>
INTEGRIERTE GRAFIK UNTERSTÜTZT 4K	<p>Intel® Arc™ Grafikkarte Xe-cores: 7 (112 EUs) Dynamische Grafiktaktfrequenz: max. 2,2 GHz Unterstützt DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 Es werden bis zu vier unabhängige Displays mit bis zu 4K/60Hz unterstützt (jeweils Ultra HD 3840×2160 Auflösung mit 60 Bildern/Sekunde) Anschlüsse für Displays: - 2x HDMI 2.1 - 2x DisplayPort 1.4a Ermöglicht flexible Konfiguration von Multi-Display-Anordnungen (z.B. 4x horizontal oder 4x vertikal) mit Hilfe des IGCC-Tools (Intel® Graphics Command Center).</p>
UEFI FIRMWARE (BIOS)	<p>AMI UEFI Firmware (BIOS) Unterstützt verschiedene Einschaltfunktionen - Einschalten nach Stromausfall: Power on after power fail - Einschalten über Netzwerk: Wake on LAN (WOL) - Einschalten über Uhrzeit (RTC Alarm) Unterstützt Watchdog-Timer-Funktion</p>
TPM-FUNKTION	<p>Unterstützt Firmware-TPM (fTPM) v2.0 Die TPM-Funktion kann im "Advanced"-BIOS-Setup ein- und ausgeschaltet werden.</p>
SPEICHER- UNTERSTÜTZUNG	<p>2x SO-DIMM-Steckplatz mit 262 Pins Unterstützt DDR5-5600 (PC5-44800) SDRAM mit 1,1 V Unterstützt Dual-Channel-Modus Unterstützt maximal 48 GB pro Steckplatz Gesamtkapazität maximal 96 GB Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)</p>

DREI M.2-2280M SLOTS FÜR SSD-KARTEN	<p>Drei Steckplätze für SSD-Karten im M.2-2280-Format (80 mm Länge) Unterstützt M.2-Karten mit M-Key oder mit B+M-Key Folgende Standards werden unterstützt:</p> <table border="1" data-bbox="352 315 1078 439"> <thead> <tr> <th>Slot</th> <th>Position</th> <th>PCIe Gen4 x4 / NVMe</th> <th>SATA Gen3</th> <th>WWN04 *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vorne</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vorne/Seite</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hinten</td> <td>Ja</td> <td>—</td> <td>Ja</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unterstützt NVMe Raid-Level 0, 1 und 5 Unterstützt SATA Raid-Level 0 und 1 *) WWN04 ist ein optionales Zubehör für eine 4G/5G-Funktion</p>	Slot	Position	PCIe Gen4 x4 / NVMe	SATA Gen3	WWN04 *)	1	Vorne	Ja	Ja	—	2	Vorne/Seite	Ja	Ja	—	3	Hinten	Ja	—	Ja
Slot	Position	PCIe Gen4 x4 / NVMe	SATA Gen3	WWN04 *)																	
1	Vorne	Ja	Ja	—																	
2	Vorne/Seite	Ja	Ja	—																	
3	Hinten	Ja	—	Ja																	
SOUNDFUNKTION	<p>Audio Realtek® ALC888S High-Definition Audio Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite: 1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort</p>																				
QUAD 2.5G NETZWERK	<p>Vier RJ45-Netzwerkanschlüsse Ethernet-Controller: Intel i226LM Unterstützt 10 / 100 / 1.000 / 2.500 MBit/s Datentransferrate (max. 2,5 Gbit/s) Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)</p>																				
M.2-2230-SLOT FÜR WLAN-KARTEN	<p>M.2-2230E-Steckplatz unterstützt WLAN-Erweiterungskarten Schnittstellen: PCI-Express X1, USB 2.0, CNVi Verwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: z.B. WLN-M12) Das Gehäuse bietet vier Perforationen für optionale externe Antennen</p>																				
ANSCHLÜSSE VORDERSEITE	<p>Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot), max. 10 Gbit/s, per Hub verbunden 2x USB 3.2 Gen 2x2 Typ C, max. 20 Gbit/s, unterstützt 3A Power Delivery (PD) Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)</p>																				
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	<p>2x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4 4x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot), max. 10 Gbit/s, per Hub verbunden 4x 2.5G Ethernet Netzwerk (RJ45, Intel i226LM) 1x DC-Eingang für externes Netzteil (5,5 / 2,5 mm) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten 2x Perforation für optionale externe Antennen (für WLAN oder 4G/5G)</p>																				
ÖFFNUNGEN AN DER SEITE	<p>2x Perforation für optionale externe Antennen (für WLAN oder 4G/5G) 2x Öffnung für Kensington Lock</p>																				
ONBOARD JUMPER	<p>Jumper JP1 für Power-On-after-Power-Fail (Hardware-Lösung) [2]</p>																				
NETZTEIL	<p>Externes 120 W Netzteil (lüfterlos) Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 1,8 A Ausgang: 19,0 V DC, max. 6,32 A, max. 120 W DC-Kabel ca. 170 cm mit 5,5 / 2,5 mm Hohlstecker (Außen/Innen-Durchmesser) Der DC-Eingang des Computers unterstützt 19V ± 5%. AC-Kabel, ca. 170 cm, 3-polig mit C6-Kleblatt- und Schukostecker</p>																				
KNOPFZELLEN-BATTERIE	<p>Das Produkt enthält eine eingebaute 3V-Knopfzellen-Batterie Weitere Hinweise siehe Fußnote [3]</p>																				
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrsprachige Installationsanleitung - VESA-Halterung für 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel) - Vier Schrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC) - Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung) - Vier Schrauben M3 x 5 mm (silberfarben, zum Befestigen von zwei M.2-Karten) - Externes 120-W-Netzteil mit AC-Netzkabel (mit Schutzkontakt) - Treiber-DVD für Windows 11 (Treiber-Download: go.shuttle.eu/DN11H) 																				

OPTIONALES ZUBEHÖR	<p>CXP01: Adapterkabel für einen externen Power-Button PRM01: 2HE-Rackblende für ein oder zwei Shuttle XPC slim DIR01: Hutschienen-Montage-Kit (für 35 mm DIN-Rails) PS02: Standfüße für den vertikalen Betrieb WLN-M12: WLAN-Kit mit Intel AX210 WLAN-Karte (unterstützt Wi-Fi 6E, BT 5.2) und 2 externen Antennen WWN04: 4G/5G-Kit mit M.2-Adapterkarte und 4 externen Antennen - ermöglicht die Verwendung einer optionalen 4G/5G-Karte im M.2-Format und einer Nano-SIM-Karte</p>
UMGEBUNGS-PARAMETER	<p>Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)</p>
KONFORMITÄT / ZERTIFIKATE	<p>EMV: CE, FCC, BSMI Sicherheit: CB IEC62368, cTUVus (UL 62368), BSMI Weitere: RoHS, Energy Star, ErP</p> <p>Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD) (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)


Fußnoten:

[1] AI-Performance

Prozessoren mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz ("KI" bzw. engl. "AI") und maschinellem Lernen (ML) können viele Berechnungen, insbesondere Audio-, Bild- und Videoverarbeitung, viel schneller als klassische Prozessoren durchführen. Die AI-Performance wird in der Anzahl (Billionen) von Rechenoperationen pro Sekunde (TOPS) angegeben. Der in diesem Produkt verwendete Prozessor ist mit der Intel® AI Boost NPU ausgestattet, die 11.5 TOPS leistet. Die gesamte AI-Performance (Plattform TOPS) ist ein Maß für die Gesamtleistung aller Verarbeitungseinheiten des Prozessors: CPU, NPU und GPU (Grafik).

[2] Power-On-after-Power-Fail

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On-after-Power-Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass dieser PC zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP1 (auf dem Mainboard nahe dem Einschalt-Button), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

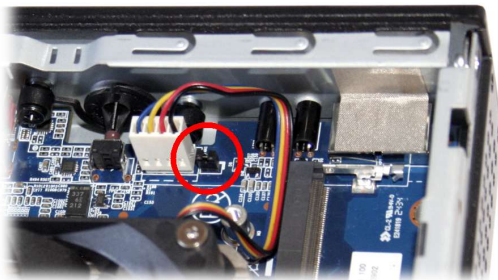

Jumper JP1

[3] Knopfzellen-Batterie

- **Zweck:**
Die eingebaute Knopfzellen-Batterie auf dem Mainboard versorgt den CMOS-Speicher- und die Echtzeituhr (RTC) mit Strom, damit bestimmte Einstellungen erhalten bleiben und die Systemuhr weiterläuft – auch wenn der PC komplett ausgeschaltet oder vom Strom getrennt ist.
- **Spezifikation:**
Modell: Lixing KTS CR2032 mit Kabel und Stecker (Molex 51021-8602, 2-pin, 1,25 mm)
Typ: Lithium Metall Batterie, nicht wiederaufladbar, Transport-Kennung: UN 3091 (eingebaut)
Nennspannung: 3,0V, Nennkapazität: 220 mAh (0,66 Wh)
Abmessungen: 20 mm Durchmesser, 3,2 mm Dicke
Gewicht: 3,2 g, davon 0,063 g Lithium (2,1%)
Hersteller: Wuhan Lixing (Torch) Power Sources Co., Ltd., Adresse: No. 7 Plot, Guangdong, Science and Technology Industrial Park, East Lake Development Zone, Wuhan, Hubei, China
- **Zertifikate:**
Material Safety Data Sheet (MSDS), UN38.3 Testreport, ISO 9001 des Herstellers, EU DoC
Download: <https://go.shuttle.eu/Py1Jn>
- **Tausch der Batterie:**
Wenn der PC beim Hochfahren Fehlermeldungen zur Uhr oder zu CMOS ausgibt, muss die CMOS-Batterie des Systems wahrscheinlich ausgetauscht werden. Verwenden Sie zum Austausch eine Batterie mit den gleichen technischen Eigenschaften oder fragen Sie hierzu unseren technischen Support unter support@shuttle.eu.
Das Austauschen einer CMOS-Batterie darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden am Mainboard, Datenverlust oder elektrischen Risiken führen. Das Gerät vor dem Öffnen vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den scharfen Metallkanten im Inneren des Computers verletzen. Öffnen Sie das Gerät entsprechend der mitgelieferten Kurzanleitung. Finden Sie die Batterie und ziehen so an seinem Anschlusskabel, dass sich der Stecker vom Mainboard löst (siehe Bild). Merken Sie sich die richtige Polung (rotes und schwarzes Kabel). Entfernen Sie vorsichtig die alte Batterie, die mit einem Klebepad aufgeklebt ist. Falls die Batterie unzugänglich ist, dann verbleibt sie an ihrem Platz. Bei der neuen Batterie entfernen Sie die Schutzfolie des Klebepads und kleben Sie die Batterie an auf einen geeigneten, freien Platz auf das Mainboard, schließen das Kabel an und bauen Sie den PC wieder zusammen. Drücken Sie beim ersten Einschalten die „ENTF“-Taste und laden Sie im BIOS die „Default Settings“ und nehmen eventuell weitere notwendige Einstellungen vor, bevor Sie die Einstellungen speichern und das BIOS-Setup verlassen.



Foto: Position des Anschlusses der Knopfzellen-Batterie auf dem Mainboard bei geöffnetem Computer-Gehäuse.

- **Entsorgung:**
Batterien gehören zu den *gefährlichen Abfällen* und müssen an offiziellen Sammelstellen abgegeben werden. Dazu zählen spezielle Batterie-Sammelboxen im Handel, Wertstoffhöfe und kommunale Recyclinghöfe. Die Entsorgung über den Restmüll ist verboten.
- **Sicherheitshinweise:**
Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellen-Batterie, die beim Verschlucken innerhalb von 2 Stunden zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

