XPC 個人電腦使用指南

NW10U 專用

Shuttle® XPC 安裝指南

版權

©2026 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc. 書面許可, 不得以任何形式或手段（電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法）複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯或任何語言或傳送本指南任何內容。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞, 概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。
雖本手冊資訊經過仔細校對, 但不保證內容不會再更正。
為持續改善產品, Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格, 恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會 (FCC) 規則第15部份 (Part 15) 的規定。
操作受下述兩個條件的限制：

1. 本裝置不得造成有害干擾。

2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾, 包括可能造成非其所願之操作的干擾。

商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

製造商：輔信科技股份有限公司
地　址：台北市內湖區瑞光路76巷30號5樓
電　話：02-87926168

一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。僅能依Shuttle的建議，以相同或同等的電池更換。

請依照製造商的使用說明處理廢電池。

安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備，否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

操作溫度: 0-40°C

規 格 說 明

處理器 & 晶片組

- Intel® FCBGA 1516 pin CPU
- Intel® Wildcat lake integrated 高速晶片組
- Intel® Xe3 系列顯示晶片

記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 1 條 262Pin DDR5 記憶體插槽
- 支援雙通道 DDR5 up to 6400 記憶體,
  最高可支援達 32GB 記憶體容量

內建音效 & 網路

- Realtek ALC888S 音效晶片

  -支援 HD 2.1 聲道音效
- Intel i219LM LAN 網路晶片

  -支援 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s 快速乙太網路

前面板輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠
- 1 x 音效輸出/輸入連接埠

後面板輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (3840*2160@60)
- 2 x USB 2.0 連接埠
- 1 x HDMI 2.1 連接埠 (3840*2160@60)
- 1 x RJ45 網路連接埠


測試配備

零組件	廠牌	型號	規格	數量
中央處理器	Intel	Core(TM) 7 350	1.5GHz (FCBGA1516)	1
主機板	Shuttle	NW10U		1
記憶體	Crucial	CT32G56C46S5.M16B2	32GB	1
電源供應器	APD	DA-65C19	64.98W	1
固態硬碟	TEAMGROUP	TM8FP-6256G0C101	256GB	1

規格尺寸

- 103(長) x 97(寬) x 36.5(高) mm
- 使用 64.98W 電源供應器 (輸入直流電壓電流值為 DC19V, 3.42A)

產 品 外 觀

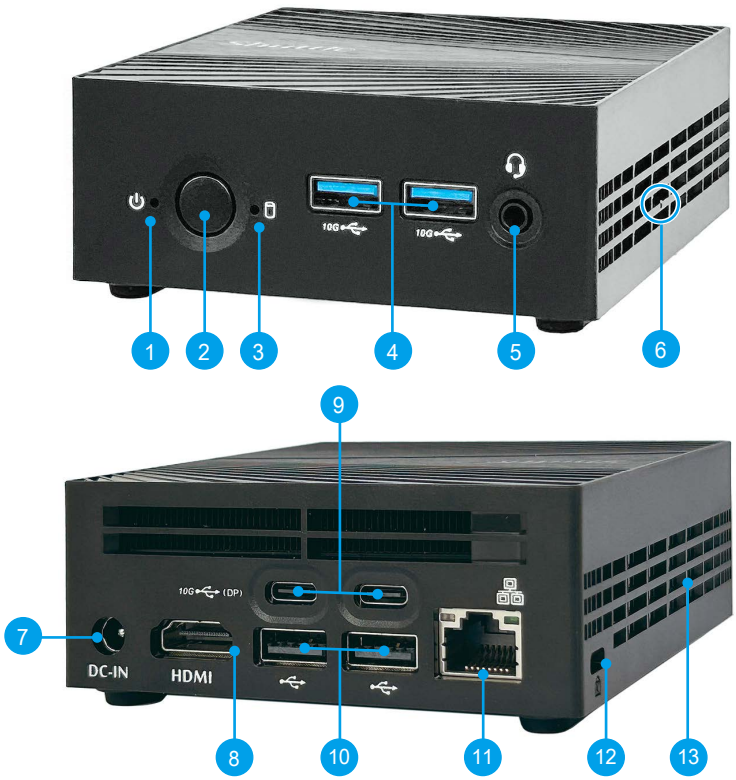


1. 電源指示燈
2. 電源按鈕
3. 硬碟指示燈
4. USB 3.2 Gen2 Type-A (x2) 連接埠
5. 耳機孔 / 麥克風插孔
6. 清除 CMOS 按鈕
7. DC 電源連接埠
8. HDMI 2.1 連接埠
9. USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (支援 DisplayPort) (x2)
10. USB 2.0 連接埠 (x2)
11. 網路連接埠
12. Kensington® 標準防盜鎖孔
13. 散熱孔

VESA 掛架安裝 (選配)


➢ 請按照步驟 1-3 安裝 VESA 掛架。

1

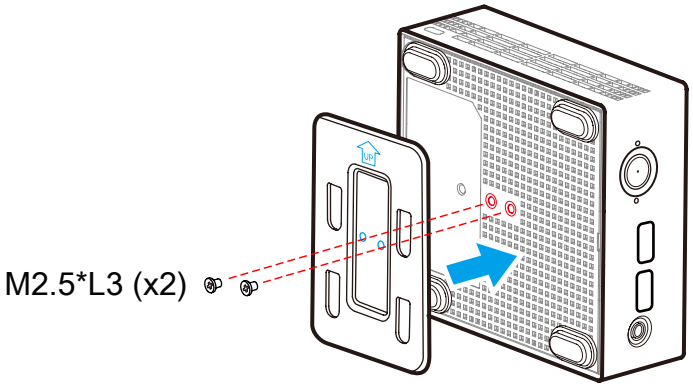


2

支援 75x75mm VESA 標準規格。將支架上的兩個螺絲孔對準螢幕背面的兩個螺絲孔, 然後使用 M4*L10 螺絲將其鎖緊固定。

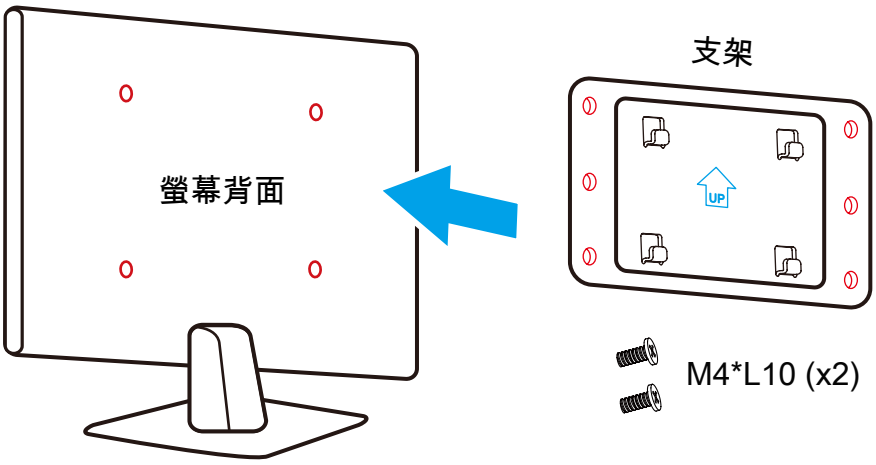

3

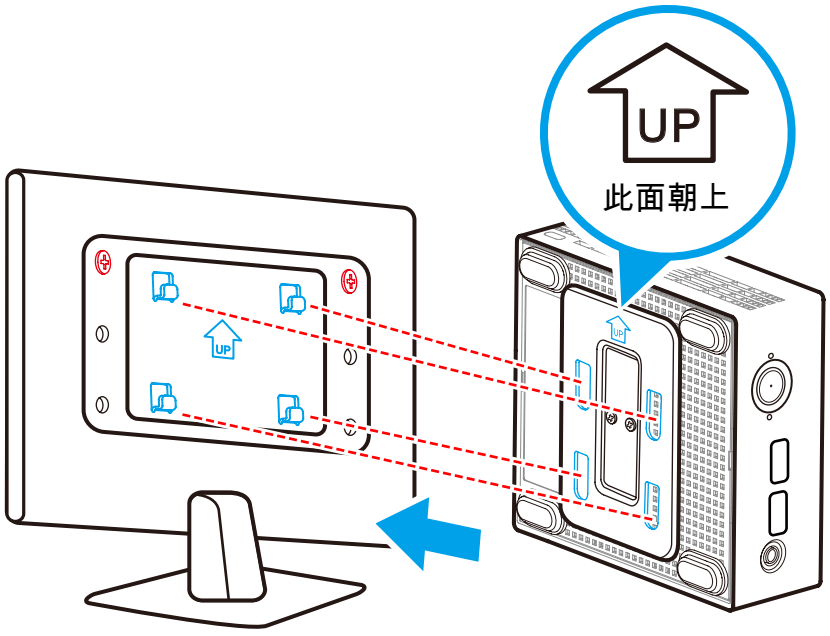

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：個人電腦 Shuttle XPC　　型號（型式）：NW10U

Equipment name　　Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
主機板	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
記憶體	○	○	○	○	○	○
中央處理器	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
金屬鐵殼	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.