Présentation des produits

Copyright © 2025 SHUTTLE Inc.
Tous droits réservés.
Tous les noms de marques et de produits répertoriés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations peuvent être complétées, supprimées ou modifiées sans préavis. Ceux-ci incluent par exemple Photos, prix, disponibilité et spécifications.

Aperçu des produits Shuttle

	Pour processeurs avec socket			Processeur intégré		
	XPC cube 14L	**XPC slim 3L/5L**	**XPC slim 1L**	**XPC slim/nano**	**XPC All-in-One**	**PC Industriel**
Intel	**Max. 4 disques (3.5”):** **SW580R8** **Baie DVD:** **SH570R6 Plus**	**3L avec baie DVD Slim:** Façade ouverte jusqu'à cinq ports COM **XH610** **3L avec 1x slot PCIe** **XH510G** **5L avec 2x slots PCIe** **XH610G2**	**Triple affichage:** **DH610** **Quad affichage:** **DH670V2** **DH770** Nouveau	**Nano PC:** **NC40U Series** **NT10H Series*)** Nouveau **NE10N** Nouveau **Slim PC Core** passif: **DS50U-Series** **Slim PC Base** passif: **DL30N** **Quad Display (slim):** **DH32U-Series** **DN11H-Series*)** Nouveau	**Resistive Touch Panel:** **X50V9** - 15.6" **Capacitive Multi-Touch:** **P25N** – 11,6" **P55U** – 15,6" **P92U** – 19,5" Tous les modèles avec refroidissement passif (sans ventilateur)	**Box PC:** **BPCAL02** **Panel PC:** **P15WL01** – 15,6” **P21WL01** – 21,5” **M21WL01** – 21.5” (Médical) **Edge PC:** **SPCEL02** **SPCEL02P** (PoE) Nouveau **SPCEL03** (60°C) **SPCEL12** Tous les modèles avec refroidissement passif (sans ventilateur)
AMD				**Nano PC:** **NA10H Series*)** Nouveau		
ARM				**Nano PC avec Android:** **NS02EV2** – avec PoE **NS03A** – Standard		

***) AI-PC avec NPU**

Shuttle XPC cube

Barebones au format cube pour composants standard

Intel Core Gen 10 / Gen 11

"Comet Lake" et "Rocket Lake"
Supporte Windows 10/11 et Linux

SW580R8	SH570R6 Plus
Supporte ECC, vPro, Xeon,…	Avec clapets
Intel W580 Chipset Socket LGA1200 Supp. Xeon série W	Intel H570 Chipset Socket LGA1200
4x 32 Go max. DDR4-3200 DIMM Supporte ECC	4x 32 Go max. DDR4-3200 DIMM
PCIe X16 v4.0 PCIe X4 v3.0	PCIe X16 v4.0 PCIe X4 v3.0
4x Baie 3,5" 2x Slot M.2-2280 RAID compatible	1x Baie 5,25" 2x Baie 3,5" 1x Slot M.2-2280 RAID compatible
1x HDMI 2.0b 2x DP 1.4 (Triple Display)	1x HDMI 2.0b 2x DP 1.4 (Triple Display)
4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0	4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0
2x Intel 1G LAN 2x RTL 2.5G LAN	2x Intel 1G LAN
Alimentation 500 W	Alimentation 500 W

Aperçu des boîtiers XPC Cube

R8

Grande capacité de stockage
Pour quatre disques durs 3,5" en mode RAID et une ou plusieurs cartes SSD M.2 dans un petit boîtier cube.

LWH: 33.2 x 21.5 x 19.0 cm (13.6 L)

R6

Clapets élégants
Connexions et lecteurs sont élégamment couverts par des volets de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

LWH: 33.2 x 21.5 x 19.0 cm (13.6 L)

Tous les boîtiers R

Idéal pour cartes graphiques
Le boîtier offre suffisamment d'espace pour une carte graphique PCI Express Dual-Slot. Avec une alimentation de 500 W, de nombreuses cartes graphiques haut de gamme comme la Nvidia GeForce RTX 2080 sont compatibles.

Avec le ***Power-Supply-Calculator*** vous pouvez déterminer la puissance nécessaire de l'alimentation en fonction des composants utilisés.
global.shuttle.com/support/power

Un système de refroidissement par caloduc assure un refroidissement efficace à faible niveau sonore.

Accessoires optionnels:

Port COM	Support 2x 2,5"
H-RS232	PHD3
Pour tous les modèles	Pour tous les modèles

Kit Wifi	Câble bouton
	
WLN-M	CXP01
Pour tous les modèles	Pour: série SH5xx

Alimentation 850 W
PC850

Une alimentation ≥500 W est requise pour les cartes graphiques haut de gamme.
global.shuttle.com/

Shuttle XPC slim – 3/5 litres

Pour processeurs Intel Core (TDP max. 65 W) - Win10/11, Linux		
Sockel LGA1700 Gen. 12/13/14 "Alder/Raptor Lake"		**Socket LGA1200** Gen.10/11 "Comet/Rocket Lake"
XH610G2	**XH610**	**XH510G**
PCI-Express X16 (Dual Slot) **Support VESA fourni**	**Dual LAN, Dual COM** **Sans clapets**	**PCI-Express X16 (Slot Unique)** **Support VESA fourni**
		
Intel H610 Chipset	Intel H610 Chipset	Intel H510 Chipset
2x 32 Go max. **DDR5-5600** SO-DIMM	2x 32 Go max. DDR4-3200 SO-DIMM	2x 32 Go max. DDR4-3200 SO-DIMM
Deux PCIe Slots: X16 + X1 1x Baie 2,5" **Deux Slots M.2-2280**	Baie Slimline DVD 2x Baie 2,5" Slot M.2-2280	**Un PCIe Slot: X16** 1x Baie 2,5" **Deux Slots M.2-2280**
2x HDMI 2.0b **DisplayPort 1.4**	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, D-Sub/VGA	**HDMI 2.0a** **DisplayPort 1.4**
4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 **2x LAN** (Intel 2.5G + 1G) **optional:** 1x COM ou VGA	4x USB 3.2 Gen 1 (1x Type-C) 4x USB 2.0 2x LAN (Intel **1G + 2.5G**) 2x Ports COM	4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 1x LAN (Intel) **optional:** 1x COM ou VGA
Alimentation 180 W	Alimentation 120 W	Alimentation 180 W



Système de refroidissement par caloduc

Plus de puissance pour le XH610G2

Par défaut, le XH610G2 prend en charge des cartes graphiques d'un TDP maximal de 75 Watts. Il est cependant possible en option d'ajouter une deuxième alimentation de 180W "PE180" en combinaison avec la carte riser "PRC01", ce qui permet au XH610G2 de fonctionner avec des cartes graphiques jusqu'à 225 Watts.

Accessoires optionnels:

Description	Pied	Support VESA	Port COM	Port VGA	Support 3,5''	Kit Wifi	Kit LTE	Câble bouton	3x Port COM	Bay Cover	Plus de courant
Produit	**PS01**	**PV02**	**PCP11**	**PVG01**	**PHD4**	**WLN-M/M1**	**WWN03**	**CXP01**	**PCM31**	**MY01**	**PRC01+PE180**
Compatibilité	XH610(V)	XH610(V)	XH510G XH510G2 XH610G2	XH510G XH510G2 XH610G2	XH610(V)	Tous	XH510G2, XH610G2 XH610(V)	Tous	XH610	XH610V	XH510G2 XH610G2

Shuttle XPC slim – 1 litre avec ventilateur

Intel Core Gen 12/13/14
"Alder/Raptor Lake-S", Socket LGA1700, max. 65W TDP
Supporte Windows 10/11 et Linux

DH770 Nouveau	**DH670V2**	**DH610**
Quad Display (2x HDMI/2x DP)	**Quad Display** (2x HDMI/2x DP)	**Version générale Triple Display**
Intel H770 Chipset	Intel H670 Chipset	Intel H610 Chipset
2x 32 Go max. *) DDR5-5600 SO-DIMM	2x 32 Go max. *) DDR4-3200 SO-DIMM	2x 32 Go max. *) DDR4-3200 SO-DIMM
1x Baie 2,5" Slot M.2-2280	1x Baie 2,5" Slot M.2-2280	1x Baie 2,5" Slot M.2-2280
2x HDMI 2.0b **2x** DisplayPort 1.4	**2x** HDMI 2.0b **2x** DisplayPort 1.4	**1x** HDMI 2.0b **2x** DisplayPort 1.4
4x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.0 (1x Type-C) 2x LAN 2.5G (Intel) 2x COM-Port	**4x USB 3.2 Gen 2** 4x USB 3.0 (1x Type-C) 2x LAN 2.5G (Intel) 2x COM-Port	4x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0 2x LAN 1G+2.5G (Intel) 2x COM-Port
Support VESA	Support VESA	Support VESA
Alimentation 120W	Alimentation 120W	Alimentation 120W

Propriétés communes: Pour fonctionnement permanent 24/7, Pour les processeurs de 65W max., Connexion pour démarrage externe, Dimensions (LLH): 19 x 16,5 x 4,3 cm = 1,35 L, Température de fonctionnement: 50°C max., Système de refroidissement par caloduc
*) En combinaison avec un processeur Intel Core Gen 13/14 « Raptor Lake », deux modules de 48 Go de RAM sont également pris en charge.

Accessoires optionnels:

Description	**Port VGA**	**Pieds**	**Support VESA**	**Câble bouton**	**Kit Wifi**	**Kit DIN-Rail**	**Kit Rack Mount**	**Kit LTE**
								
N° de commande	**PVG01**	**PS02**	**PV04**	**CXP01**	**WLN-M/M1**	**DIR01**	**PRM01**	**WWN03**
Compatibilité	Tous	Tous	DH410S,DH610S	Tous	Tous	Tous	Tous	Tous

Shuttle XPC slim – 1 litre sans ventilateur

Intel Core ULV	Entrée de gamme
DS50U Série	**DL30N**
Successeur du DS10U	**Successeur du DL20N**
Alder/Raptor Lake-U (Gen 12/13) **DS50U**: Celeron 7305 **DS50U3**: Core i3-1315U **DS50U5**: Core i5-1335U **DS50U7**: Core i7-1355U	**Intel "Alder Lake-N"** **DL30N**: N100 (4-core)
2x 32 Go max. **) DDR5-4800/5200 SO-DIMM	1x 16 Go DDR5-4800, SO-DIMM
1x Baie 2,5" 2x Slot M.2-2280	1x Baie 2,5" Slot M.2-2280
HDMI 2.0b DisplayPort 1.4 D-Sub / VGA	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a D-Sub/ VGA
2x USB 3.2 Gen 2 4x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 2x LAN (Intel 1G+2.5G) 1x Port COM	8x USB 3.2 Gen 1 2x LAN (Intel 2.5G) 2x Port COM
Préparé pour le WLAN *)	—
Alimentation 90 W Prise AC: 3 pôles	Alimentation 65 W Prise AC: 3 pôles
Dimensions (LLH): 20 x 16,5 x 3,95 cm = 1,3 L	Dimensions (LLH): 19 x 16,5 x 4,3 cm = 1,35 L

*) DS50U Série: deux câbles WLAN préinstallés
**) Le DS50U prend en charge max. 2x 32 Go RAM. Les DS50U3, DS50U5 et DS50U7 supportent max. 2 x 48 Go de RAM.

- Sans ventilateur et silencieux
- Pour fonctionnement permanent 24/7

Accessoires optionnels:

Pieds	Câble bouton	Kit Wifi
		
PS02	**CXP01**	**WLN-M/M1**
Pour DL30N	Tous	Tous

Adaptateur 4G sans module 4G	Adaptateur 4G/5G sans module 4G/5G
WWN03	**WWN04**
Pour DS20U/DL30N	DS50U

Port COM	Kit Rack Mount	Kit DIN-Rail
		
PCP11	**PRM01**	**DIR01**
Pour DS20U/DS50U	Tous	Tous

DS50U:
Système de refroidissement à caloduc sans ventilateur

DL30N:
Refroidissement passif

Shuttle XPC slim – 1 litre / SoC CPU / 4 écrans

	DH32U Série	*AI-PC avec NPU* DN11H Série Nouveau
Models	**Intel Core Gen11 (Tiger Lake)** **DH32U**: Intel Pentium 7505 **DH32U5**: Intel Core i5-1135G7	**Intel Core Ultra (Meteor Lake)** **DN11H5**: Intel Core Ultra 5-125H **DN11H7**: Intel Core Ultra 7-155H **DN11H9**: Intel Core Ultra 9-185H
Performance AI	—	NPU / Totale: 11.5 / 34 TOPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10/11 et Linux	Windows 11 et Linux
RAM Soutien	max. 2x 32 Go DDR4-3200 SO-DIMM	max. 2x 48 Go DDR5-5600 SO-DIMM
Baie de 2,5”	1x 2,5" Baie	—
Baie de M.2 SSD	1x Slot M.2-2280	3x Slot M.2-2280 Supporte le RAID 0,1,5
Lecteur de cartes	Oui	—
Ports graphiques	4x HDMI 2.0b Prise en charge de quatre écrans	2x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4 Prise en charge de quatre écrans
Ports LAN	2x 1G LAN (Intel i211)	4x 2.5 Gbit/s (Intel 226LM)
Ports USB	4x USB 3.2 Gen 2 (10G) 4x USB 3.2 Gen 1 (5G)	2x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20G) 6x USB 3.2 Gen2 (10G)
COM Ports	2x RS232 (1x RS422/485)	—
Ports Audio	Mic-in, Line-out	Mic-in, Line-out
WLAN	— (optional)	— (optional)
Alimentation	90 W	120 W
Mounting	VESA Mount	VESA Mount
Dimensions (LLH)	19 x 16.5 x 4.3 cm = 1.35 L	19 x 16.5 x 4.3 cm = 1.35 L
Température d'utilisation	0 - 50 °C	0 - 50 °C

Pour fonctionnement permanent 24/7

Prise en charge de quatre écrans UHD:

Accessoires optionnels :

Kit Wifi	Pieds	Câble bouton	Kit Rack Mount
			
WLN-M1	**PS02**	**CXP01**	**PRM01**

Kit DIN-Rail	Port VGA	**Adaptateur 4G** sans module 4G	**Adaptateur 4G/5G** sans module 4G/5G
			
DIR01	**PVG01** pour DH32Ux	**WWN03** pour DH32Ux	**WWN04** pour DN11Hx

Shuttle XPC nano – 0,8/1,0 litre avec ventilateur

	NC40U-Série	*AI-PC avec NPU* NT10H- Série Nouveau	*AI-PC avec NPU* NA10H7 Nouveau	*Modèle de base* NE10N Nouveau
Modèle	**Intel Alder Lake-U (12. Gen.)** **NC40U**: Intel Celeron 7305 **NC40U3**: Intel Core i3-1215U **NC40U5**: Intel Core i5-1235U **NC40U7**: Intel Core i7-1255U	**Intel Meteor Lake** **NT10H5**: Intel Core Ultra 5-125H **NT10H9**: Intel Core Ultra 9-185H	**AMD Hawk Point (Zen 4)** **NA10H7**: AMD Ryzen 7-8845HS	**Intel Alder Lake-N (12. Gen.)** **NE10N**: Intel N100
Ventilateur?	avec ventilateur	avec ventilateur	avec ventilateur	sans ventilateur
Performance AI	—	NPU / Totale: 11,5 / 34 TOPS	NPU / Totale: 16 / 39 TOPS	—
Systèmes d'exploitation	Windows 10/11 et Linux	Windows 11 et Linux	Windows 11 et Linux	Windows 11 et Linux
RAM Soutien	max. 2x 32 Go DDR4-2400 SO-DIMM	max. 2x 48 Go DDR5-5600 SO-DIMM	max. 2x 48 Go DDR5-5600 SO-DIMM	max. 1x 16 Go DDR4-2400 SO-DIMM
Baie de 2,5”	1x 2,5" Schacht (bis 15 mm)	—	—	—
Baie de M.2 SSD	2x M.2-2280 Slot (Support RAID)	1x M.2-2280 Slot	1x M.2-2280 Slot	1x M.2-2280 Slot
Lecteur de cartes	—	Oui	Oui	—
Ports graphiques	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a USB-C unterstützt DP 1.4a	2x HDMI 2.0 2x DisplayPort 1.4 (USB-C) supporte 4 écrans UHD	2x HDMI 2.0 2x DisplayPort 1.4 (USB-C) supporte 4 écrans UHD	1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 supporte 2 écrans UHD
Ports LAN	1x 1.0 Gbit/s (Intel i219)	2x 2.5 Gbit/s (Intel 226V)	2x 2.5 Gbit/s (RTL8125B)	1x 1.0 Gbit/s (Motorcomm)
Ports USB	2x USB 3.2 Gen 2 5x USB 3.2 Gen 1 (1x Typ-C)	2x USB4 Type-C (DP 1.4, PD 3A) 5x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0	2x USB4 Type-C (DP 1.4, PD 3A) 5x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0	4x USB 3.2 Gen2 2x USB 2.0
WLAN	— (Antennes préinstallées)	— (Antennes préinstallées)	— (Antennes préinstallées)	— (Antennes préinstallées)
Bloc d'alimentation	65 W	120 W	120 W	65 W
Assemblage	Pieds, support VESA	support VESA	support VESA	support VESA
Dimensions (LLH)	142 x 142 x 42 mm = 0,85 L	132 x 143 x 55 mm = 1,0 L	132 x 143 x 55 mm = 1,0 L	135 x 115 x 39 mm = 0,6 L
Température d'utilisation	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0 - 40 °C	0 - 40 °C

nonstop 24/7

Pour fonctionnement permanent 24/7

Shuttle XPC nano – 0,6 litre sans ventilateur

	Idéal pour l'affichage dynamique	
Produit	**NS02EV2**	**NS03A**
	Powered-over-Ethernet (PoE)	**Alimentation externe**
Photo		
Système d'exploitation	Android 8.1	Android 11
CPU	Rockchip RK3368 max. 1.5 GHz, 28 nm	Rockchip RK3568 max. 2.0 GHz, 22 nm
Graphique	PowerVR SGX6110,600 MHz	Mali G52,800MHz
RAM	RAM: 2 GB DDR3L	RAM: 2 GB DDR4
eMMC SSD	16 GB	32 GB
M.2 slot	—	M.2-2280M (SATA/PCIe X2)
HDMI	HDMI 2.0 (1920x1080@30/60Hz)	HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz) HDMI 1.4 (1920x1080@60Hz)
USB	4x USB 2.0	2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1
LAN	1 Gbit/s, RTL8211F-CG	1 Gbit/s, RTL8211E-VB-CG
WLAN	802.11ac + BT 5.0	802.11ac + BT 5.2
Lecteur de cartes	Oui	Oui
Audio	Line-out (3-pin)	Combo (4-pin)
Alimentation	Power-over-Ethernet (PoE) *)	36W (12V/3A) Alimentation externe
Dimensions	141 x 141 x 29 mm (577 ml)	141 x 141 x 29 mm (577 ml)

*) Remarque: Aucun bloc d'alimentation n'est fourni avec NS02EV2.

- Sans ventilateur et silencieux
- Pour fonctionnement permanent 24/7

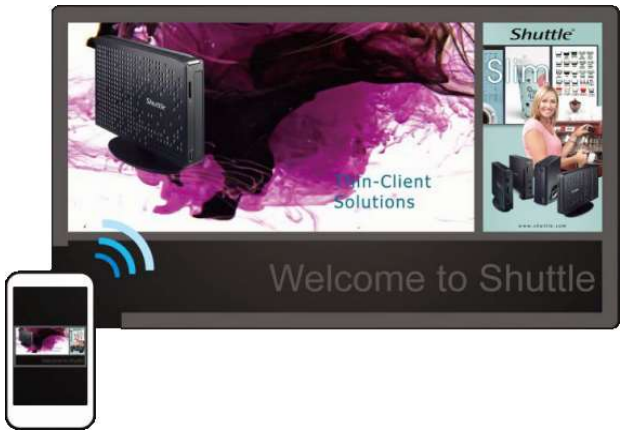

Logiciel Shuttle gratuit:

Shuttle DS Player
Préinstallé sur le PC

Shuttle DS Creator
pour Android, iOS et Windows

Shuttle XPC aio – PC All-in-One sans ventilateur

P25N	X50V9 Série	P55U Série	P92U Série
11,6“ / 1366 x 768 **Multi-touch capacitif**	**15,6“ / 1366 x 768** **Multi-touch résistive**	**15,6“ / 1920 x 1080** **Multi-touch capacitif**	**19,5“ / 1600 x 900** **Multi-touch capacitif**
Noir	**Noir & Blanc**	**Noir**	**Noir & Blanc**
Alder Lake-N (12. Gen.) **P25N**: Intel Processeur N100	**Alder/Raptor Lake-U** (Gen12/13) **X50V9**: Intel Celeron 7305 **X50V9U3**: Intel Core i3-1315U	**Alder/Raptor Lake-U (Gen. 12/13)** **P55U**: Intel Celeron 7305 **P55U3**: Intel Core i3-1315U	**Comet Lake-U (10. Gen.)** **P92U**: Intel Celeron 5205U ~~**P92U3**: Intel Core i3-10110U~~
HDMI 2.0b, VGA 2x USB 3.2 Gen 2 (10G) 4x USB 3.2 Gen 1 (5G) LAN (2.5G), 2x Audio 2x COM	HDMI 2.0b, VGA 6x USB, LAN (1G), 2x Audio, optionnel : COM ports	HDMI 2.0b, VGA, 6x USB, 2x COM LAN (1G), 2x Audio	HDMI 1.4b, VGA 6x USB, SD Cardreader LAN (1G), 2x Audio optionnel : 2x COM
WLAN-ac, BT 4.2	WLAN-ac, BT 4.2	WLAN-ac, BT 4.2	WLAN-ac, BT 4.2
29,9 x 20,3 x 5,0/5,9 cm	39,1 x 32,7 x 4,2 cm	39,3 x 27,3 x 4,0 cm	48,7 x 32,1 x 4,4 cm

Touch Display

Fonctionnement 24/7

Fanless cooling system

Résistant aux éclaboussures

Support VESA

Ports COM

Always Power-on Jumper

Intel LAN Chip

Windows 10/(11) et Linux

Caractéristiques:

- Supporte Windows 10/11 & Linux (64-bit)
- Baie 2,5" pour SSD ou disque dur (9,5 mm de hauteur max.), Exception : P55U(3)
- Slot M.2-2280 pour cartes SSD avec interface SATA ou PCIe
- Webcam, haut-parleurs, micro
- Alimentation externe 65 W ou 90 W
  Port DC prend en charge 12V±5% ou 19V±5%

Accesoires optionnels:

Description	Port COM (1 ou 2)	Module NFC	2x COM, LPT	Pied VESA
N° de commande	**PCP11/PCP21**	**PNFC01**	**PCL71**	**POV21**
Compatibilité	P25U et X50V9 Serie	P22U	X50V7/V8, P90U, P92U Serie	Tous

Shuttle PanelPC Industriel

Affichage	21,5" (54,6 cm)		15,6" (39,6 cm)	
Modèle	**P21WL01** Blue	**M21WL01** White	**P15WL01** Blue	**P15WL01** White
Application	**Industriel (24/7)**	**Médical (27/7)**	**Industriel (24/7)**	**Industriel (24/7)**
Couleur avant	**Noir**	**Blanc**	**Noir**	**Blanc**
Couleur arrière	**Bleu Foncé**	**Blanc**	**Bleu Foncé**	**Blanc**
Revêtement	**—**	**Anti-septique**	**—**	**Anti-septique**
CPU-Optionen	**Core i3-8145UE Core i5-8265U Core i5-8365UE (vPro) Core i7-8665UE (vPro)**	**Core i5-8365UE (vPro)**	**Core i5-8365UE (vPro)**	**Core i5-8365UE (vPro)**
Ports I/O	**HDMI 1.4, DVI-I 4x USB 3.2 Gen 1 2x Intel Gigabit LAN 3x COM, 2x Audio**		**HDMI 1.4, VGA 4x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0 2x Intel Gigabit LAN 1x COM, 2x Audio**	
Port POAG *)	**Non** (en option)	**Oui**	**Non** (en option)	**Non** (en option)
Adapt. secteur	**90W (IEC 62368)**	**90W (IEC 60601)**	**90W (IEC 62368)**	**90W (IEC 62368)**
Plage de tension d'entrée	**Supporte 19V** (9-36V en option)		**Supporte 9-36V**	
Mémoire	**2x SO-DIMM** (max. 2x 32 Go DDR4) **1x M.2-2280 Slot pour carte SSD** (NVMe ou SATA) **1x Emplacement 2.5"** pour SSD amovibles		**2x SO-DIMM** (max. 2x 32 GB DDR4) **1x M.2-2280 Slot pour carte SSD** (NVMe ou SATA)	
WiFi+BT	**WLAN-ac / BT4.2, 2x antennes internes**		**WLAN-ac / BT4.2, 2x antennes extérieures**	
Température de fonctionnement	**0 – 40 °C**		**0 – 40 °C**	
Dimensions	**543 x 334 x 49,9 mm** (L x h x p)		**394,3 x 256,2 x 48,9 mm** (L x h x p)	
Image de face				
Image de dos				

*) Port POAG : Connecteur d'égalisation de potentiel (câble de 3 m inclus)

- **Refroidissement passif, silencieux, maintenance réduite**
- **Adapté à un fonctionnement permanent 24/7**
- **Boîtier robuste en aluminium avec couvercle du backpanel** (face arrière de 3 mm d'épaisseur)
- **Norme IP : IP65** (façade)
- **Panneau tactile capacitif multi-touch**
- **Résolution de l'affichage : 1920 x 1080 Full HD**
- **100x100 mm VESA** (le support VESA et le pied ne sont pas inclus)
- **Compatible Windows 10/11** (64-bit) **et Linux** (64-bit)
- **M21WL01 est un PanelPC médical** avec revêtement antiseptique, broche de mise à la terre POAG et bloc d'alimentation médical conforme à la norme IEC 60601-1.
- **Version blanche : Anti-Septic coating** basé sur un composé de zinc inorganique (panneau avant) et une résine époxy/polyester (châssis arrière)
- **Hardware TPM 2.0 Chip**
  Webcam FullHD 1080p, 2x Haut-parleurs 2W

Pied VESA en option
POV21

Shuttle BoxPC Industriel

	BPCWL02 Série	BPCAL02 Série *Nouveau*
Processeur Intel ULV Refroidissement passif	**Intel Core Gen 8 "Whiskey Lake-U"** **BPCWL02-i3** Core i3-8145UE **BPCWL02-i5** Core i5-8365UE **BPCWL02-i7** Core i7-8665UE	**Intel Core Gen 12 "Alder Lake-U"** **BPCAL02-i3** Core i3-1215U **BPCAL02-i5** Core i5-1235U **BPCAL02-i7** Core i7-1255U
Mémoire	max. 2x 32 Go **DDR4-2400** SO-DIMM	max. 2x 32 Go **DDR5-4800** SO-DIMM
Ports graphiques	**max. 3 ports graphiques** (HDMI 1.4 + HDMI 2.0/DP + VGA)	**max. 4 ports graphiques** (permet jusqu'à quatre ports UHD)
Port réseau	**2x Gigabit LAN** (Intel i211/i219)	**2x 2.5G LAN** (Intel i226V)
USB 3.2	**4x USB 3.2 Gen1** (5 Gbps)	**4x USB 3.2 Gen2** (10 Gbps)

- Refroidissement passif, silencieux, maintenance réduite
- Adapté à un fonctionnement permanent 24/7
- Châssis renforcé et résistant
- Nombreuses options d'extension
- EN 50155:2017 (13.4.4~13.4.7) et MIL-STD-810G:2008 (514.6/516.6 proc I)

	Caractéristiques générales	
Température de fonctionnement	**0 – +40 °C**	**-20 – +60 °C (Option)**
Alimentation électrique	**90 W**	**150 W** (PA1501)
Couleur	Capot: Bleu, Façade et arrière: Noir	
Matériau du châssis	Châssis en aluminium renforcé	
24/7	Adapté à un fonctionnement permanent	
Norme IP	IP30	
Système d'exploitation	Compatible Windows 10/11 et Linux (64-bit only)	
Stockage	Emplacement M.2-2280 pour carte SSD	
Ports I/O (Panneau arrière)	HDMI 2.0 (***BPCWL02***: HDMI 1.4), 4x USB 3.2, 2x Intel LAN 1x Serial Port (RS232), 2x Sorties Audio (Microphone / Casque)	
Option Ports I/O (Panneau avant)	**HDMI 2.0/1.4** (DHD11/DHD01), **DisplayPort 1.2** (DDP01), **DVI-I** (DDV01), **D-Sub/VGA** (DVG01), **4x USB 2.0** (USB01) **RS232** (CRS01), **2x RS232/422/485** (CSD01) **2x/4x 2.5G Ports réseau supplémentaires** (LAN22/LAN42) **Adaptateurs/antennes LTE** (LTE01+CLT01) - sans carte M.2 **Entrée/sortie digitale 4+4** (DIO11) **Connecteur pour le signal d'allumage de la voiture** pour une mise sous/hors tension différée (DHD01) **Connecteur de bouton d'alimentation déporté** (PWR01) **ou entrée CC** (PDC01)	
Option WiFi	Kit WLAN avec deux antennes externes Wi-Fi 6 - Intel WLAN-ax and BT 5.2 (CWL01)	
Options de montage	1) 75x75 mm VESA (support VESA non inclus) 2) Fixation latérale avec Ear Mount (MRS01) 3) montage avec clip rail DIN de 35 mm (MDR01) *Attention : **BPCAL02** nécessite deux clip rail DIN*	
Plage de tension d'entrée	Par défaut : 19V DC Peut être etendue à 9-36 V en option (VOL01)	
Dimensions, Poids	16.9 x 24.5 x 5.7 cm (L x l x h) = ca. 2.7 L, Net weight: 2.85 kg	

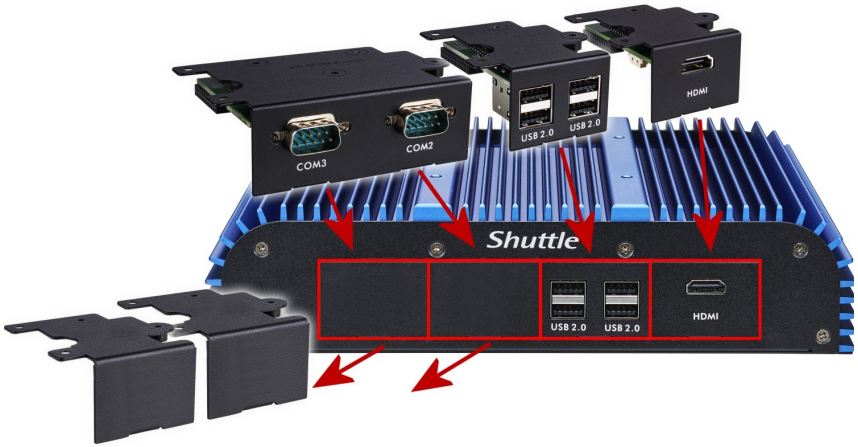

Vue avant (exemple de configuration)
Tôles de recouvrement peuvent être remplacés par des ports d'E/S en option

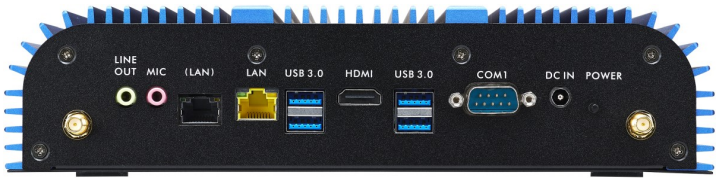

Vue arrière (Panneau arrière)

Shuttle Edge PCs industriels

	SPCEL02(P)	SPCEL03	SPCEL12
Vue avant			
Vue arrière			
Couleur	Turquoise (bleu-vert)	Gris-Foncé	Violet
Processeur	**Intel Celeron J6412** 4-core, 2.0-2.6 GHz, 10W	**Intel Atom x6413E** 4-core, 1.5-3.0 GHz, 9W	**Intel Celeron J6412** 4-core, 2.0-2.6 GHz, 10W
Température ambi-ante admissible	0 ... 40 °C	-20 ... 60 °C	0 ... 40 °C
Système d'exploitation	Windows 10/11, Linux		Windows 10/11, Linux
Connecteurs	1x HDMI 2.0b		2x HDMI 2.0b 1x DisplayPort 1.4
	2x USB 3.2 Gen2 1x USB 2.0 2x 2.5G LAN (Intel 226V)		2x USB 3.2 Gen2 1x USB 2.0 2x 2.5G LAN (Intel 226V)
	DIO entrées/sorties numériques (4+4) 1x COM (RS232/422/485)		2x Audio Lecteur de carte Micro-SD Emplacement SIM Nano
	Entrée CC : Connecteur avec adaptateur 2,5/5,5 mm inclus *) Bouton d'allumage et LED		Entrée CC (prise 2,5/5,5 mm) Bouton d'allumage et LED
Slot RAM	Emplacement SO-DIMM compatible DDR4-3200 (32 Go max.)		
Slot SSD M.2	Slot M.2-2242/2280 compatible SSD M.2 avec interface SATA		
Slot Wi-Fi M.2	Slot M.2-2230 compatible avec module Wi-Fi équipé de 2 antennes externes (Si le Wi-Fi est installé, la carte M.2-SSD doit être au format M.2-2242.)		
Slot pour carte 4G	—		Slot M.2-3042 pour carte 4G et 2 antennes externes (soit Wi-Fi soit 4G)
Entrée CC	Compatible 12-24V DC (plage de tension large)		12-20V DC
Montage VESA	50 x 50 et 100 x 100 mm		100 x 100 mm
Montage Rail DIN	Clip Rail DIN inclus		—
Bloc d'alimentation	—		Adaptateur 65 W / 19 V
PoE	Version SPCEL02P will support PoE(PD) **)		—

- Sans ventilateur, silencieux et sans entretien
- Approuvé pour un fonctionnement permanent 24/7
- Châssis en aluminium robuste
- 450 ml seulement
- Conformités EN 50155 OT1, EN 50121-3-2, MIL-STD-810G

La série **Edge PC Shuttle SPCEL** est une gamme de PC sans ventilateur. Châssis métallique robuste de seulement 450 ml. Equipé d'un processeur Intel SoC de la génération «Elkhart Lake». Le barebone est compatible avec les composants suivants : RAM DDR4, SSD M.2 (SATA) et module Wi-Fi.

Les **SPCEL02** sont prévus pour un montage sur rail DIN, par ex. dans une armoire de distribution.
Le **SPCEL03** a une plage de température de fonctionnement étendue.
Le **SPCEL12** est compatible avec trois écrans UHD et une connexion au réseau mobile en option.

Accessoires en option:

	Kit Wi-Fi	Bloc d'alimentation externe	Emplacement pour SATA 2,5''
Contenu			
Réf. No.	**WLN-M3**	**PE65 / PE90**	**A venir**

*) **SPCEL02/03** Livré avec connecteur à bornes 3 broches – la troisième broche « IGN » sert d'entrée pour l'allumage d'un véhicule et permet un démarrage retardé du Edge PC.
) **SPCEL02P: La fonction PoE permet au Edge PC d'être alimenté via le câble réseau. Il devient ainsi un « Powered Device » (PD).

Alimentation

Produit	Puissance	Compatibilité
PE90 PE120	90 W 120 W	XS35/XS36-Série, DX30, DL10J, DL20N, DS61, DS81, DS87, DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, DH310(S), DH370, XH61(V), XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170, XH310(V), DS47, DS407T, DS437(T), DS57U(x), DS67U(x), DS68U(x), DS77U(x), DS10U(x), DS20U(x), XC60J, NC01Ux, NC02Ux, NC03Ux, X50-Série, P20U, P90U, KD20, KD21, KD22, KS10, EN01-Série
PC55	450 W	XPC cube SB81P, SB95P, SB95PV2, SD31P, SD37P2, SD39P2, SN25P, SN26P, SN27P2
PC45G	250 W (80+)	XPC cube boîtier D, K, G, G2, G5, G6 et les modèles ST61G4, pas compatible avec SD11G5, SK83G, SN85G4, SN95G5, ST20G5
PC850	850 W (80+)	SW580R8, SH570R8, SH570R6 (Plus), SH510R4

Extensions I/O



Produit	Type	Connexions	Compatibilité
H-RS232	Câble adaptateur	1x série	SA76R4, SH67H3/H7, SH61R4, SZ68R5, SZ77R5, SX79R5, SH81R4, SH/SZ87R6, SH97R6, SH110R4, SH170R6, SZ170R8(V2), SZ270R8/R9, SH3xxRx, SH5xxRx, P20U
PCP11	Câble adaptateur	1x série	P20U, P22U, P51U, P52U, DS10Ux, DS20Ux, XH410G, XH510G(2), X50V9(U3)
PCP21	Câble adaptateur	2x série	P20U, P22U, P51U, P52U
PCL71	Carte adaptateur	2x série, 1x parallèle	XPC aio (All-in-One) X50V4, X50V5, X50V6, X50V7, P90U
PVG01	Sortie VGA	D-Sub 15 broches	DX30, DS81, DS87, DH110, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH370, XH81(V), XH110(V)
PCM3(1)	3x port COM	3x série	PCM3 für XH81, PCM31 für XH310(R)/XH610

VESA & Pieds

Produit	Type	Matériel	Compatibilité
PV02	Kit VESA	Métal	XG41, XH61(V), XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170V, XH270, XH310(V), XH610(V), XC60J
PV04	Kit VESA	Métal	XPC slim DH110SE, DH310S, DH410S, DH610S
PS01	Pied	Plastique	XG41, XH61(V), XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170V, XH270, XH310(R)(V), XH610(V), XC60J
PS02	Pied	Métal	DX30, DL10J, DL20N, DS61, DS81(L), DH1xx, DQ170, DH270, DH3xx, DH4xx, DH6xx, DH02Ux
PRM01	Kit Rackmount	Métal	DH02Ux, DH110, DH110SE, DH170, DH270, DH3xx, DH4xx, DH6xx, DL10J, DL20N, DQ170, DS407(T), DS437(T), DS47, DS57Ux, DS61, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux, DS81, DS81L, DX30(V2)
DIR01	Kit DIN-Rail	Métal	

Autres

Produit	Type	Compatibilité
PHD3	Pour deux lecteurs 2,5" dans une baie 3,5	XPC cube
PHD4	Support disque dur 3,5”	XPC slim XH81(V), XH97V, XH110(V), XH170V, XH310(R)(V), XH610(V)
LN007	Adaptateur M.2 pour carte Wifi	EN01-Série
WLN-M1	Kit Wifi avec 2 antennen (carte M.2-2230)	NC02/03Ux, NC10Ux, DH1xx-DH6xx Series, XH1xx-XH6xx Series, XC60J, DX30, DL20N(6), DS20Ux, DH02Ux, DH32Ux SH110R4, SZ170R8V2, SZ270Rx, SH3xxRx, SH5xxRx, EN01Jx
WLN-M3	Kit Wifi avec 2 antennen (carte M.2-2230)	Série de Shuttle Edge PC SPCEL02, SPCEL02P, SPCEL03, SPCEL12
WWN01	Adaptateur 4G + antennes, sans module 4G	DL10J, EN01-Série
WWN03	Adaptateur 4G + antennes, sans module 4G	DH32U, DH4xx, DH6xx, XH510G(2), XH610(V), DL20N(6), DS10Ux, DS20Ux
WWN04	Adaptateur 4G/5G + antennes, sans module 4G/5G	DS50U Série, X50V9 Série

Aperçu: Processeurs Intel Core Desktop

11. Génération “Rocket Lake-S”

LGA 1200, pour modèles avec chipset 500

Nom	Modèle	Cores/ Threads	CPU Takt [GHz]	Turbo Takt [GHz]	Cache [MB]	TDP [W]
Core i9	11900K	8 / 16	3,5	5,3	16	125
	11900KF	8 / 16	3,5	5,3	16	125
	11900	8 / 16	2,5	5,2	16	65
	11900F	8 / 16	2,5	5.2	16	65
	11900T	8 / 16	1,5	4,9	16	35
Core i7	11700K	8 / 16	3,6	5,0	16	125
	11700KF	8 / 16	3,6	5,0	16	125
	11700	8 / 16	2,5	4,9	16	65
	11700F	8 / 16	2,5	4,9	16	65
	11700T	8 / 16	1,4	4,6	16	35
Core i5	11600K	6 / 12	3,9	4,9	12	125
	11600KF	6 / 12	3,9	4,9	12	125
	11600	6 / 12	2,8	4,8	12	65
	11600T	6 / 12	1,7	4,1	12	35
	11500	6 / 12	2,7	4,6	12	65
	11500T	6 / 12	1,5	3,9	12	35
	11400	6 / 12	2,6	4,4	12	65
	11400F	6 / 12	2,6	4,4	12	65
	11400T	6 / 12	1,3	3,7	12	35

12. Génération “Alder Lake-S”

LGA 1700, pour modèles avec chipset 600

Nom	Modèle	P-Cores		E-Cores		Smart Cache [MB]	Base TDP [W]
		Cores Threads	Clock/ Turbo [GHz]	Cores	Clock/ Turbo [GHz]]		
Core i9	12900K	8 / 16	3,2-5,1	8	2,4-3,9	30	125
	12900KF	8 / 16	3,2-5,1	8	2,4-3,9	30	125
	12900	8 / 16	2,4-5,0	8	1,8-3,8	30	65
	12900F	8 / 16	2,4-5,0	8	1,8-3,8	30	65
	12900T	8 / 16	1,4-4,8	8	1,0-3,6	30	35
Core i7	12700K	8 / 16	3,6-4,9	4	2,7-3,8	25	125
	12700KF	8 / 16	3,6-4,9	4	2,7-3,8	25	125
	12700	8 / 16	2,1-4,9	4	1,6-3,6	25	65
	12700F	8 / 16	2,1-4,9	4	1,6-3,6	25	65
	12700T	8 / 16	1,4-4,6	4	1,0-3,4	25	35
Core i5	12600K	6 / 12	3,7-4,9	4	2,8-3,6	20	125
	12600KF	6 / 12	3,7-4,9	4	2,8-3,6	20	125
	12600	6 / 12	3,3-4,8	–	–	18	65
	12600T	6 / 12	2,1-4,6	–	–	18	35
	12500	6 / 12	3,0-4,6	–	–	18	65
	12500T	6 / 12	2,0-4,4	–	–	18	35
Core i5	12400	6 / 12	2,5-4,4	–	–	18	65
	12400F	6 / 12	2,5-4,4	–	–	18	65
	12400T	6 / 12	1,8-4,2	–	–	18	35
Core i3	12300	4 / 8	3,5-4,4	–	–	12	60
	12300T	4 / 8	2,3-4,2	–	–	12	35
	12100	4 / 8	3,3-4,3	–	–	12	60
	12100F	4 / 8	3,3-4,3	–	–	12	58
	12100T	4 / 8	2,2-4,1	–	–	12	35
Pentium Gold	67400	2 / 4	3,7	–	–	6	46
	67400T	2 / 4	3,1	–	–	6	35
Celeron	66900	2 / 2	3,4	–	–	4	46
	66900T	2 / 2	2,8	–	–	4	35

13. Génération “Raptor Lake-S”

LGA 1700, pour modèles avec chipset 600/700

Nom	Modèle	P-Cores		E-Cores		Smart Cache [MB]	Base TDP [W]
		Cores Threads	Clock/ Turbo [GHz]	Cores	Clock/ Turbo [GHz]]		
Core i9	~~13900KS~~	8 / 16	3,2-6,0	16	2,4-4,3	36	150
	13900K	8 / 16	3,0-5,8	16	2,0-4,3	36	125
	13900KF	8 / 16	3,0-5,8	16	2,0-4,3	36	125
	13900F	8 / 16	2,0-5,2	16	1,5-4,2	36	65
	13900T	8 / 16	2,0-5,2	16	1,5-4,2	36	65
Core i7	13700K	8 / 16	1,1-5,1	8	0,8-3,9	30	35
	13700KF	8 / 16	3,4-5,4	8	2,5-4,2	30	125
	13700	8 / 16	3,4-5,4	8	2,5-4,2	30	125
	13700F	8 / 16	2,1-5,1	8	1,5-4,1	30	65
	13700T	8 / 16	2,1-5,1	8	1,5-4,1	30	65
Core i5	13600K	6 / 12	1,4-4,8	8	1,0-3,6	20	35
	13600KF	6 / 12	3,5-5,1	8	2,6-3,9	20	125
	13600	6 / 12	3,5-5,1	8	2,6-3,9	20	125
	13600T	6 / 12	2,7-5,0	8	2,0-3,7	24	65
	13500	6 / 12	1,8-4,8	8	1,3-3,4	24	35
	13500T	6 / 12	2,5-4,8	8	1,8-3,5	24	65
	13400	6 / 12	1,6-4,6	8	1,2-3,2	24	35
	13400F	6 / 12	2,5-4,6	4	1,8-3,3	20	65
	13400T	6 / 12	2,5-4,6	4	1,8-3,3	20	65
Core i3	13100	4 / 8	1,3-4,4	–	1,0-3,0	12	35
	13100F	4 / 8	3,4-4,5	–	–	12	60
	13100T	4 / 8	3,4-4,5	–	–	12	58

14. Génération “Raptor Lake-S Refresh”

LGA 1700, pour modèles avec chipset 600/700

Nom	Modèle	P-Cores		E-Cores		Smart Cache [MB]	Base TDP [W]
		Cores Threads	Clock/ Turbo [GHz]	Cores	Clock/ Turbo [GHz]]		
Core i9	14900K	8 / 16	3,2-5,6	16	2,4-4,4	36	125
	14900KF	8 / 16	3,2-5,6	16	2,4-4,4	36	125
	14900	8 / 16	2,0-5,4	16	1,5-4,3	36	65
	14900F	8 / 16	2,0-5,4	16	1,5-4,3	36	65
	14900T	8 / 16	1,1-5,1	16	0,8-4,0	36	65
Core i7	14700K	8 / 16	3,4-5,6	8	2,5-4,3	36	35
	14700KF	8 / 16	3,4-5,6	8	2,5-4,3	33	125
	14700	8 / 16	2,1-5,3	8	1,5-4,2	33	125
	14700F	8 / 16	2,1-5,4	8	1,5-4,2	33	65
	14700T	8 / 16	1,3-5,0	8	0,9-3,7	33	65
Core i5	14600K	6 / 12	3,5-5,3	8	2,6-4,0	24	35
	14600KF	6 / 12	3,5-5,3	8	2,6-4,0	24	125
	14600	6 / 12	2,7-5,2	8	2,0-3,9	24	125
	14600T	6 / 12	1,8-5,1	8	1,3-3,6	24	65
	14500	6 / 12	2,6-5,0	8	1,9-3,7	24	35
	14500T	6 / 12	1,7-4,8	8	1,2-3,4	24	65
	14400	6 / 12	2,5-4,7	8	1,8-3,5	20	35
	14400F	6 / 12	2,5-4,7	4	1,8-3,5	20	65
	14400T	6 / 12	1,5-4,5	4	1,1-3,2	20	65
Core i3	14100	4 / 8	3,5-4,7	–	1,0-3,0	12	35
	14100F	4 / 8	3,5-4,7	–	–	12	60
	14100T	4 / 8	2,7-4,4	–	–	12	58

Notes importantes :
K = unlocked – n'est pas supporté par les XPC
F = sans graphique intégrée – uniquement pour les modèles équipés d'une carte graphique supplémentaire
T = Power optimized – faible perte de puissance
TDP = Dissipation de puissance, seuls les XPC cube prennent en charge un TDP> 65W. Liste détaillée de la prise en charge des processeurs sur ***global.shuttle.com.*** Shuttle ne garantit pas l'exactitude des informations ci-dessus.

Aperçu: Support de Windows 11

Catégorie	Compatible avec Windows 11 (64-bit)	Non compatible avec Windows 11
XPC Cube	SH310R4 (V2) SH370R6 (V2) SH370R8 SH510R4, SH570R6 SH570R8, SW580R8 SH610R4	SH110R4 SH170R6 SZ270R8 SZ270R9
XPC slim 3L/5L	XH310(V), XH310R(V), XH610(V) XH410G, XH510G(2), XH610G2	XH110/XH110V XH110G XH270
XPC slim 1L With Fan	DH310(S)(V2), DH370 DH410(S)(L), DH470(L) DH670(V2), DH610(S) DA320, DH32U, DN11H	DH110, DH110SE DQ170 DH270 DH02U
XPC slim 1L Fanless	DS10U DS20U(V2) DS50U DL10J DL20N(V2) DL30N	DS68U DS77U DX30 XC60J
XPC Nano	NC10U, NC40U NA10H, NT10H	NC02U NC03U
XPC All-in-One	X50V7(L) , X50V8, X50V9 P51U, P52U, P55U P92U P22U, P25N	X50V6 P20U P90U
Edge PC	SPCEL02/03/03P/12	EN01J3/J4
Box-PC	BPCWL02, BPCAL02	
Panel-PC	P21WL01, M21WL01, P15WL01 P21AL01, M21AL01 P15AL01, M15AL01	

Catégorie	Nom du produit	Shuttle code produit (numéro de comm.)	Code UPC	Période de vente en UE	HS-Code (douanier)	Origine	Puissance Fiche DC	Poids net / brut	Quantité Multi Box	Poids Multi Box	Emballage voir tableau	Remarque
XPC slim (1 litre)	**DH410**	PIB-DH410001 PIB-DH410011	887993002385 887993003696	depuis Nov'20 Oct'21-Nov'21	84733080	China	90W (2)	2,4 / 2,8 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	avec lecteur de carte sans lecteur de carte
	DH410S	PIB-DH410S001 PIB-DH410S011	887993002460 887993003115	Nov'20-Nov'21 depuis Juin'21	84733080	China	90W (2)	2,2 / 2,8 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	Audio: ALC662 Audio: ALC897
	DH470	PIB-DH470001	887993002422	Déc'20-Aoû'21	84733080	China	90W (2)	2,4 / 2,8 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	Audio ALC662
	DH470C (no card reader)	PIB-DH470011 PIB-DH470021 PIB-DH470031	887993003689 887993004938 887993005140	Sep'21-Mar'22 Déc'21-Juin'22 depuis Juin'22	84733080	China	90W (2)	2,4 / 2,8 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	Audio ALC662 Audio ALC888S Audio ALC897
	DH610	PIB-DH610001	887993005119	TBA	84733080	China	120W (2)	2,2 / 2,6 kg	4	10,6 kg	1L-Slim	
	DH610S	PIB-DH610S001	887993005126	TBA	84733080	China	120W (2)	2,1 / 2,6 kg	4	10,6 kg	1L-Slim	
	DH670	PIB-DH670001	887993004983	Juil'22-Déc'23	84733080	China	120W (2)	2,2 / 2,7 kg	4	10,9 kg	1L-Slim	2x 1G LAN
	DH670V2	PIB-DH670011	887993005942	depuis Juil'23	84733080	China	120W (2)	2,2 / 2,7 kg	4	10,9 kg	1L-Slim	2x 2.5G LAN
	DH770	PIB-DH770001	887993006918	depuis Oct'24	84733080	China	120W (2)	2,2 / 2,7 kg	4	10,9 kg	1L-Slim	
	DA320	PIB-DA320001	887993002767	depuis Jan'21	84733080	China	120W (2)	2,4 / 2,8 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DH02U	PIB-DH02U001	887993001432	depuis Juin'18	84733080	China	120W (2)	2,0 / 2,4 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DH02U5	PIB-DH025001	887993001456	Juin'18-Juin'20	84733080	China	120W (2)	2,0 / 2,4 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DH32U	PIB-DH32U011	887993004440	depuis Fév'22	84733080	China	90W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DH32U5	PIB-DH32U511	887993004464	depuis Fév'22	84733080	China	90W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DN11H5	PIB-DN11H501	887993007298	depuis Fév'25	84733080	China	120W (2)	1,3 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DN11H7	PIB-DN11H701	887993007304	depuis Fév'25	84733080	China	120W (2)	1,3 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DN11H9	PIB-DN11H901	887993007311	depuis Fév'25	84733080	China	120W (2)	1,3 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DL20N	PEB-DL20N401	887993003641	Nov'21-Jan'23	84733080	China	40W (3)	1,5 / 2,0 kg	4	8,0 kg	1L-Slim	LAN: 1G
	DL20N6	PEB-DL20N601	887993003665	Nov'21-Déc'22	84733080	China	40W (3)	1,5 / 2,0 kg	4	8,0 kg	1L-Slim	LAN: 1G
	DL20NV2	PEB-DL20N411	887993005379	Jan'23-Juin'24	84733080	China	40W (3)	1,5 / 2,0 kg	4	8,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G
	DL20N6V2	PEB-DL20N611	887993005393	Feb'23-Sep'24	84733080	China	40W (3)	1,5 / 2,0 kg	4	8,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G
	DL30N	PEB-DL30N101	887993006093	depuis Mar'24	84733080	China	65W (2)	1,3 / 2,1 kg	4	8,5 kg	1L-Slim	
	DS20U	PEB-DS20U001	887993003900	Feb'22-Mai'23	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2x 1G
	DS20U3	PEB-DS20U301	887993003917	Feb'22-Feb'23	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2x 1G
	DS20U5	PEB-DS20U501	887993003924	Feb'22- Déc'22	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2x 1G
	DS20U7	PEB-DS20U701	887993003931	Feb'22-Mar'23	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2x 1G
	DS20UV2	PEB-DS20U011	887993005331	May'23-Juil'24	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G + 1G
	DS20U3V2	PEB-DS20U311	887993005348	Jan'23-May'25	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G + 1G
	DS20U5V2	PEB-DS20U511	887993005355	Nov'22-Juil'24	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G + 1G
	DS20U7V2	PEB-DS20U711	887993005362	Mar'23-Feb'24	84733080	China	65W (2)	1,9 / 2,4 kg	4	10,0 kg	1L-Slim	LAN: 2.5G + 1G
	DS50U	PEB-DS50U001	887993006574	depuis Juil'24	84733080	China	90W (2)	2,2 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DS50U3	PEB-DS50U301	887993006192	depuis Avril'24	84733080	China	90W (2)	2,2 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DS50U5	PEB-DS50U501	887993006185	depuis Mar'24	84733080	China	90W (2)	2,2 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	
	DS50U7	PEB-DS50U701	887993006178	depuis Mar'23	84733080	China	90W (2)	2,2 / 2,5 kg	4	11,0 kg	1L-Slim	

Catégorie	Nom du produit	Shuttle code produit (numéro de comm.)	Code UPC	Période de vente en UE	HS-Code (douanier)	Origine	Puissance Fiche DC	Poids net / brut	Quantité Multi Box	Poids Multi Box	Emballage voir tableau	Remarque
XPC slim (3 litre)	XH310R	PIB-XH310R11 PIB-XH310R21	887993001630 887993002644	Mar'19-Jan'21 Jan'21-Nov'22	84733080	China	90W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	13,0 kg	3L-Slim	Première version Nouveau: EN62368
	XH310RV	PIB-XH310RV11 PIB-XH310RV21	887993001623 887993002637	Mar'19-Fév'21 Fév'21-Jan'25	84733080	China	90W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	13,0 kg	3L-Slim	Première version Nouveau: EN62368
	XH410G	PIB-XH410G01	887993002507	Nov'20-Aoû'22	84733080	China	180W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	15,0 kg	3L-Slim	
	XH510G	PIB-XH510G01	887993005041	depuis Nov'22	84733080	China	180W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	15,0 kg	3L-Slim	
	XH510G2	PIB-XH510G201	887993004198	depuis Juin'22	84733080	China	180W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	16,0 kg	3L-Slim	
	XH610	PIB-XH61001	887993005171	depuis Oct'22	84733080	China	120W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	13,0 kg	3L-Slim	
	XH610V	PIB-XH610V01	887993005164	Oct'22-Sep'24	84733080	China	120W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	13,0 kg	3L-Slim	
	XH610G2	PIB-XH610G201	887993006796	depuis Oct'24	84733080	China	180W (2)	2,6 / 3,0 kg	4	16.0 kg	3L-Slim	
XPC cube	SH310R4V2	PC-SH310R421 PC-SH310R431	887993001647 887993002675	Oct'19-Aoû'21 Oct'21-Mai'22	84733080	China	300W (1)	4,5 / 5,0 kg	4	22,0 kg	Cube-S	Première version Nouveau: EN62368
	SH510R4	PC-SH510R411 PC-SH510R421	887993003948 887993005409	Fév'22-Aug'23 Nov'22-Mar'25	84733080	China	300W (1)	4,6 / 5,0 kg	4	22,0 kg	Cube-L Cube-S	Première version Emballage plus petit
	SH570R6	PC-SH570R611 PC-SH570R631	887993003498 887993005416	Nov'21-Jan'24 Sep'22-Avr'25	84733080	China	300W (1)	4,7 / 5,1 kg	4	22,0 kg	Cube-L Cube-S	Première version Emballage plus petit
	SH570R6 Plus	PC-SH570R621 PC-SH570R641	887993003870 887993005430	Nov'21-Oct'22 depuis Oct'22	84733080	China	500W (1)	4,7 / 5,1 kg	4	22,0 kg	Cube-L	
	SH570R8	PC-SH570R811 PC-SH570R821	887993003504 887993005423	Nov'21-Oct'22 Sep'22-Avr'25	84733080	China	500W (1)	4,7 / 5,1 kg	4	22,0 kg	Cube-L Cube-S	Première version Emballage plus petit
	SW580R8	PC-SH580R821	887993005447	depuis Juil'22	84733080	China	500W (1)	4,7 / 5,1 kg	4	22,0 kg	Cube-S	
	SH610R4	PC-SH610R411	887993005911	depuis Juil'23	84733080	China	300W (1)	4,6 / 5,0 kg	4	22,0 kg	Cube-S	
XPC nano	NA10H7	PFB-NA10H701	887993007403	depuis Jan'25	84733080	China	120W (2)	0,8 / 1,7 kg	8	16,0 kg	Nano-NA/NT	
	NT10H5	PFB-NT10H501	887993007663	depuis Fév'25	84733080	China	120W (2)	0,8 / 1,7 kg	8	16,0 kg	Nano-NA/NT	
	NT10H9	PFB-NT10H901	887993007687	depuis Fév'25	84733080	China	120W (2)	0,8 / 1,7 kg	8	16,0 kg	Nano-NA/NT	
	NC40U	PFB-NC40U	887993005904	depuis Sep'23	84733080	China	65W (3)	1,0 / 1,3 kg	4	7,0 kg	1L-Slim	Celeron 7305
	NC40U3	PFB-NC40U	887993005898	depuis Sep'23	84733080	China	65W (3)	1,0 / 1,3 kg	4	7,0 kg	1L-Slim	Core i3-1215U
	NC40U5	PFB-NC40U	887993005881	depuis Sep'23	84733080	China	65W (3)	1,0 / 1,3 kg	4	7,0 kg	1L-Slim	Core i5-1235U
	NC40U7	PFB-NC40U	887993005874	depuis Sep'23	84733080	China	65W (3)	1,0 / 1,3 kg	4	7,0 kg	1L-Slim	Core i7-1255U
	NS02A	PFB-NS02A011 PFB-NS02A021	887993600536 887993600536	Avr'17-Mai'19 Mai'19-Avr'21	84733080	China	24W (3)	0,5 / 0,8 kg	10	10,0 kg	Nano-NS	Android 5.1.1 Android 8.1
	NS02E	PFB-NS02E011 PFB-NS02E021	887993600543 887993600543	Mai'17-Déc'19 Sep'19-Mai'21	84733080	China	24W (3)	0,5 / 0,8 kg	10	10,0 kg	Nano-NS	Android 5.1.1 Android 8.1
	NS02AV2	PFB-NS02A031 PFB-NS02A041	887993601526 887993601595	Aoû'21-Juil'22 Fév'22-Fév'25	84733080	China	24W (3)	0,5 / 0,8 kg	10	10,0 kg	Nano-NS	Première version Même spécification
	NS02EV2	PFB-NS02E041 PFB-NS02E051	887993601540 887993601601	depuis Sep'21 TBA	84733080	China	24W (3)	0,5 / 0,8 kg	10	10,0 kg	Nano-NS	Première version Même spécification

Catégorie	Nom du produit	Shuttle code produit (numéro de comm.)	Code UPC	Période de vente en UE	HS-Code (douanier)	Origine	Puissance Fiche DC	Poids net / brut	Quantité Multi Box	Poids Multi Box	Emballage voir tableau	Remarque
Edge-PC	**SPCEL02**	KEB-SPCEL02001	887993007212	depuis Oct'24	84714900	Taiwan	NA	1,0 / 1,2 kg	9	12 kg	Edge2	
	SPCEL02P	KEB-SPCEL02P001	887993602240	depuis Jan'25	84714900	Taiwan	NA	1,0 / 1,2 kg	9	12 kg	Edge2	
	SPCEL03	KEB-SPCEL03001	887993007229	depuis Oct'24	84714900	Taiwan	NA	1,0 / 1,2 kg	9	12 kg	Edge2	
	SPCEL12	KEB-SPCEL12001	887993007243	depuis Oct'24	84714900	Taiwan	65W (2)	1,3 / 1,5 kg	6	10 kg	Edge3	
	EN01J3	NEC-EN01J03	887993601106	Juin'20-Aug'23	84714900	China	NA	0,9 / 1,2 kg	4	6,0 kg	Edge1	
	EN01J4	NEC-EN01J04	887993601113	Juin'20-May'24	84714900	China	NA	0,9 / 1,2 kg	4	6,0 kg	Edge1	
Panel-PC	**P21WL01-i3** **P21WL01-i3** **P21WL01-i5UE** **P21WL01-i5UE** **P21WL01-i5** **P21WL01-i5** **P21WL01-i5UE** **P21WL01-i7** **P21WL01-i7**	ZKPB-P21WL01301 ZKPB-P21WL01302 ZKPB-P21WL01501 ZKPB-P21WL01502 ZKPB-P21WL01503 ZKPB-P21WL01504 ZKPB-P21WL01505 ZKPB-P21WL01703 ZKPB-P21WL01704	887993003887 887993005317 887993003894 887993005324 887993005614 887993006680 887993006697 887993005621 887993006703	Feb'22-Mar'23 Avr'23-Mar'25 Feb'22-Avr'22 Sep'22-May'25 Oct'23-Avr'25 Aug'24-May'25 May'24-Feb'25 Avr'23-Mar'24 Feb'24-Feb'25	84714100	Taiwan	90W (1)	7,6 / 10,0 kg	2	20,7 kg	Panel-PC	Core i3-8145UE Core i3-8145UE Core i5-8365UE Core i5-8365UE Core i5-8265U Core i5-8265U Core i5-8365UE Core i7-8665UE Core i7-8665UE
	M21WL01	ZKPB-M21WL01500	887993005522	Nov'22-Nov'24	84714100	Taiwan	90W (2)	7,7 / 10,1 kg	2	20,9 kg	Panel-PC	Version médicale
	P15AL01-i5 **P21AL01-i3** **P21AL01-i5**	ZKPB-P15AL01511 ZKPB-P21AL01311 ZKPB-P21AL01511	887993007885 887993007366 887993007359	TBA TBA TBA	84714100	Taiwan	90W (1)	7,6 / 10,0 kg	2	20,7 kg	Panel-PC	
	M15AL01-i5 **M21AL01-i5**	ZKPB-M15AL01511 ZKPB-M21AL01511	887993007526 887993007588	TBA TBA	84714100	Taiwan	90W (2)	7,7 / 10,1 kg	2	20,9 kg	Panel-PC	Version médicale
Box-PC	**BPCWL02-i3**	ZKBB-BPCWL02302 ZKBB-BPCWL02303	887993003474 887993005003	Fév'22-Juin'22 depuis Mai'22	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	
	BPCWL02-i5	ZKBB-BPCWL02502 ZKBB-BPCWL02303	887993003481 887993005010	depuis Fév'22 TBA	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	
	BPCWL02-i7	ZKBB-BPCWL02703	887993005607	depuis Avr'23	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	
	BPCAL02-i3	ZKBB-BPCAL02301	887993006666	depuis Jul'24	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	
	BPCAL02-i5	ZKBB-BPCAL02501	887993006673	depuis Jul'24	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	
	BPCAL02-i7	ZKBB-BPCAL02701	887993602165	TBA	84733080	Taiwan	90W (2)	3,4 / 3,9 kg	3	13,6 kg	Box-PC	

Catégorie	Nom du produit	Shuttle code produit (numéro de comm.)	Code UPC	Période de vente en UE	HS-Code (douanier)	Origine	Puissance Fiche DC	Poids net / brut	Quantité Multi Box	Poids Multi Box	Emballage voir tableau	Remarque
XPC all-in-one	**P20U Black**	PAB-P20U001 PAB-P20U011	887993001487 887993003122	Juin'18-Mar'21 Avr'21-Avr'22	84714100	China	65W (3)	3,5 / 3,8 kg	4	16,0 kg	AIO-S	Première version Certifié EN62368
	P22U Black	PAB-P22U001	887993004648	Juin'22-Fév'24	84714100	China	65W (2)	3,5 / 3,8 kg	4	16,0 kg	AIO-S	
	P25U Black	PAB-P25N001	887993006536	depuis Jan'23	84714100	China	65W (2)	2,0 / 3,2 kg				
	X50V8 Black	PAB-X50V812 PAB-X50V822 PAB-X50V832	887993005072 887993005201 887993005720	May'22-Juin'24 Jan'24-Juin'24 May'24-Juil'24	84714100	China	65W (2)	4,5 / 5,0 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V8 White	PAB-X50V811 PAB-X50V821 PAB-X50V831 PAB-X50V841	887993005096 887993005737 887993005737 887993005225	Avr'22-Jul'23 May'23-Mar'24 Nov'23-Juin'24 Mar'24-Avr'24	84714100	China	65W (2)	4,5 / 5,0 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V8U3 Black	PAB-X50V8U312 PAB-X50V8U322 PAB-X50V8U332	887993005089 887993005218 887993005744	Juin'22-Sep'23 Juil'23-May'24 May'24-May'25	84714100	China	65W (2)	4,5 / 5,0 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V8U3 White	PAB-X50V8U311	887993005102	Jun'22-Oct'24	84714100	China	65W (2)	4,5 / 5,0 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V9 Black	PAB-X50V912	887993006802	depuis Juil'24	84714100	China	90W (2)	3,5 / 4,2 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V9 White	PAB-X50V911	887993006819	depuis Juil'24	84714100	China	90W (2)	3,5 / 4,2 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V9U3 Black	PAB-X50V9U302	887993006215	depuis Sep'23	84714100	China	90W (2)	3,5 / 4,2 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	X50V9U3 White	PAB-X50V9U301	887993006222	depuis Sep'23	84714100	China	90W (2)	3,5 / 4,2 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	P51U Black	PAB-P51U001 PAB-P51U011	887993001791 887993004587	Sep'19-Juin'22 depuis Avr'22	84714100	China	65W (3)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	Chip audio ALC269 Chip audio CM6542
	P51U3 Black	PAB-P51U301 PAB-P51U311	887993002187 887993004594	Fév'20-Déc'21 depuis Avr'22	84714100	China	65W (3)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	Chip audio ALC269 Chip audio CM6542
	P52U Black	PAB-P52U001	887993005768	depuis Oct'22	84714100	China	65W (2)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	P52U3 Black	PAB-P52U301	887993005782	Oct'22-Fév'25	84714100	China	65W (2)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	P55U Black	PAB-P55U001	887993007113	depuis Mar'25	84714100	China	90W (2)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	P55U3 Black	PAB-P55U301	887993007120	depuis Dec'24	84714100	China	90W (2)	3,3 / 4,5 kg	4	19,0 kg	AIO-M	
	P90U Black	PAB-P90U001 PAB-P90U011 PAB-P90U011	887993001661 887993002323 887993004969	May'19-Sep'20 Sep'20-Dec'21 Avr'22-Oct'22	84714100	China	65W (3)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	Première version Certifié EN62368 sans DVD de pilotes
	P90U White	PAB-P90U002 PAB-P90U012	887993001890 887993002330	Jan'20-Sep'21 depuis Oct'21	84714100	China	65W (3)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	Première version Certifié EN62368
	P90U3 Black	PAB-P90U301 PAB-P90U311 PAB-P90U311	887993001685 887993002347 887993004969	Jan'19-Mar'21 Feb'21-Avr'22 Avr'22-Jan'23	84714100	China	65W (3)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	Première version Certifié EN62368 sans DVD de pilotes
	P90U3 White	PAB-P90U302	887993001906	Juil'19-May'22	84714100	China	65W (3)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	
	P90U5 Black	PAB-P90U501 PAB-P90U511 PAB-P90U511	887993001678 887993002491 887993004976	May'19-May'21 Mar'21-Mar'22 Aug'22-Avr'23	84714100	China	65W (3)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	Première version Certifié EN62368 sans DVD de pilotes
	P92U Black	PAB-P92U011 PAB-P92U021	887993004488 887993005249	Feb'22-Sep'22 from Sep'22	84714100	China	65W (2)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	LAN i211 LAN i219
	P92U White	PAB-P92U012 PAB-P92U022	887993004501 887993005256	Feb'22-Feb'23 from Oct'22	84714100	China	65W (2)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	LAN i211 LAN i219
	P92U3 Black	PAB-P92U311 PAB-P92U321	887993004525 887993005263	Feb'22-Dec'22 Oct'22-Feb'25	84714100	China	65W (2)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	LAN i211 LAN i219
	P92U3 White	PAB-P92U312 PAB-P92U322	887993004549 887993005270	Feb'22-Oct'22 Oct'22-Juin'22	84714100	China	65W (2)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	LAN i211 LAN i219
	P92U5 Black	PAB-P92U511 PAB-P92U521	887993004563 887993005287	Feb'22-Juin'23 Oct'22-Juil'24	84714100	China	65W (2)	4,9 / 5,7 kg	2	13,0 kg	AIO-L	LAN i211 LAN i219
	D230	DAD-D23001	887993601168	depuis Sep'20	84714100	China	24W (3)	1,4 / 2,0 kg	4	8,8 kg	AIO-Stretch	

Dimensions des emballages

Description des emballages individuels	Exemples de produits	Emballage individuel			Carton avec plusieurs emballages individuels			
		Dimensions environ en cm	Dimensions en mm	Volume en litres	Nombre par carton	Dimensions environ en cm	Dimensions en mm	Volume en litres
Cube-S	Série SH1xx, SH3xx	46 x 28 x 24	455 x 273 x 232	28,5	4 pièces	56 x 47 x 50	562 x 466 x 500	131
Cube-L	Première livraison SH5xx	46 x 28 x 32	455 x 273 x 310	28,8	4 pièces	57 x 47 x 65	565 x 473 x 645	172
3L-Slim	XH310(V), XH410, XH510G2	38 x 28 x 14	375 x 274 x 135	13,9	4 pièces	57 x 39 x 30	563 x 389 x 298	65,3
1L-Slim	DH4xx, NC10U, DS20U	26 x 25 x 14	255 x 240 x 136	8,32	4 pièces	52 x 30 x 26	522 x 292 x 262	39,9
Nano-NS	Série NS02A/E (V2)	28 x 19 x 5,5	280 x 187 x 53	2,78	10 pièces	40 x 29 x 30	395 x 290 x 295	33,8
Nano-NA/NT	NA10H, NT10H	19 x 10 x 15	190 x 100 x 150	2,85	8 pièces	52 x 30 x 26	520 x 300 x 260	40,6
Edge1	EN01J3, EN01J4	21 x 22 x 19	206 x 218 x 190	8,53	4 pièces	46 x 44 x 21	460 x 435 x 210	42,0
Edge2	SPCEL02/02P/03	19 x 15.5 x 9	187 x 152 x 88	2,50	9 pièces	47 x 29 x 22	470 x 290 x 220	30,0
Edge3	SPCEL12	22.5 x 19 x 9	224 x 187 x 88	3,70	6 pièces	47 x 29 x 22	470 x 290 x 220	30,0
AIO-S	P20U, P22U (11.6")	41 x 14 x 39	410 x137 x 386	21,7	4 pièces	57 x 43 x 41	568 x 429 x 405	98,7
AIO-M	Série X50 et P51U (15,6")	46 x 13 x 42	457 x 129 x 420	24,8	4 pièces	56 x 48 x 46	552 x 479 x 452	119,5
AIO-L	P90U, P92U (19,5")	50 x 16 x 55	494 x 152 x 555	41,7	2 pièces	58 x 33 x 52	574 x 323 x 511	94,7
AIO-Stretch	D230 (23,1")	67 x 23 x 8,5	667 x 228 x 83	12,6	4 pièces	69 x 36 x 25	687 x 355 x 245	59,75
Panel-PC	P21WL01 (21,5")	68 x 16,5 x 50	680 x 165 x 500	56,2	2 pièces	69 x 33 x 52	684 x 329 x 513	115,4
Box-PC	BPCWL02, BPCWL03	32,5 x 15,5 x 31	325 x 153 x 310	15,4	3 pièces	49 x 34 x 35	485 x 340 x 345	56,9

Types de connecteurs d'alimentation

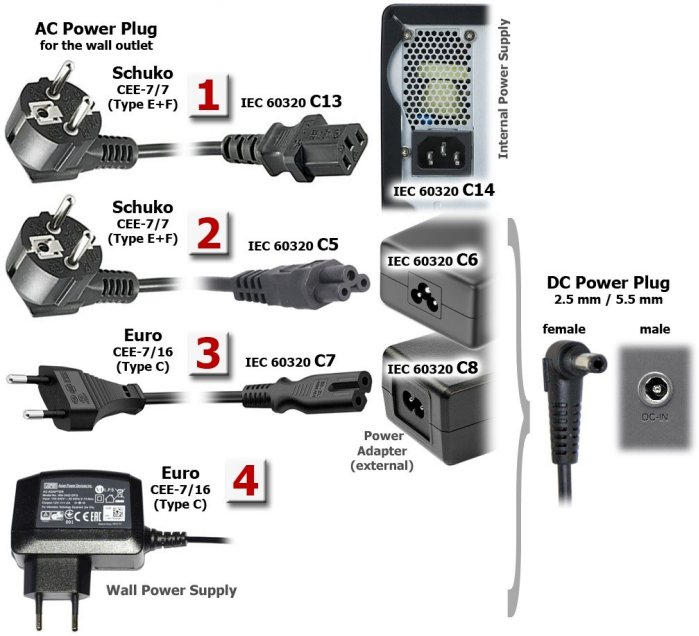

Catégorie	Nom du produit	Description	Shuttle code produit	Période de vente en UE	Code UPC 8... Code EAN 4...	HS-Code (douanier)	Emballage individuel		Multi Box		
							Poids Net / brut	Dimensions en cm	Qté	Poids Brut	Dimensions en cm
Alimentations électriques	PE90	Adaptateur 90W pour série DS/DH/XH	POZ-PE90E01	depuis Juin'14	811686005728	85044030	0,52 / 0,65 kg	20,2 x 14,2 x 5,0	72	45 kg	59,5 x 48,5 x 43
	PE180	Adaptateur 180W pour XH510G2	POS-PE180E01	depuis Avr'22	4046047103768	85044030	0,6 / 0,9 kg	28,5 x 10 x 5,5	NA	NA	NA
	PRC01	Supporte un deuxième adapteur pour XH510G2	POI-PRC01	depuis Mai'22	887993800387	85444290	0,1 / 0,17 kg	21,0 x 12,5 x 3,5	50	10 kg	ca, 66 x 39 x 25
	PC45	D'alimentation 250W pour la série G/H	POC-PC45G01	depuis July'14	4046047102860	85044030	0,8 / 1,0 kg	28,5 x 10 x 5,5	12	10 kg	ca, 32 x 32 x 31
	PC55	D'alimentation 450W pour la série P/P2	PCZ-PC55	depuis Fév'10	811686005148	85044030	1,2 / 1,38 kg	19,5 x 15,8 x 10,6	10	15 kg	ca, 57 x 42 x 19
	PC61J	D'alimentation 300W pour la série H/J/R	POC-PC61J	Oct'10-Dec'22	811686005438	85044030	1,1 / 1,18 kg	37,0 x 10,7 x 7,8	10	13 kg	ca, 56 x 40 x 18
	PC63J	D'alimentation 500W pour la série H/J/R	POC-PC63J POC-PC63J1	Sep'09-Juil'17 Mar'17-Sep'23	811686005445 887993800073	85044030	1,4 / 1,35 kg	37,0 x 10,7 x 7,8	10	15 kg 16 kg	ca, 56 x 40 x 18 ca, 55 x 38 x 16
	PC850	D'alimentation 850W pour la série H/J/R SH5xx	POC-PC8501	depuis Juin'22	4046047103829	85044030	0,8 / 1,55 kg	37,0 x 10,7 x 7,8	12	18 kg	ca 56 x 51 x 19
Radio technique	WLN-M	KitWLAN (802.11ac, Realtek RTL8821)	POZ-WLNM01	depuis Mar'17	887993800035	85177900	0,05 / 0,11 kg	19,0 x 13,0 x 3,5	50	7 kg	68,0 x 40,0 x 20,0
	WLN-M1	Kit WLAN (802.11at, Intel AX200)	POZ-WLNM11	depuis Fév'22	4046047103690	85177900	0,05 / 0,95 kg	19,0 x 13,0 x 3,5	50	7 kg	68,0 x 40,0 x 20,0
	WWN01	Kit adaptateur LTE pour DL10J uniquement	POE-WWN01	depuis Juil'18	887993800233	84733020	0,06 / 0,08 kg	15,2 x 11,2 x 2,3	80	7,5 kg	ca, 48 x 33 x 28
	WWN03	Kit LTE pour DS10/20, DH4xx/6xx,...	POE-WWN03	depuis Nov'19	887993800318	84733020	0,06 / 0,095 kg	15,2 x 11,2 x 2,3	NA	8,5 kg	ca, 48 x 33 x 28
	PNFC01	Kit NFC pour P20U (pas pour P22U)	POA-PNFC01	depuis Juin'18	887993800189	85177900	0,09 / 0,02 kg	12,2 x 9,0 x 1,0	NA	NA	NA
	PNFC03	Kit NFC pour P51U	POA-PNFC03	depuis Juin'19	887993800288	85177900	0,09 / 0,025 kg	12,2 x 9,0 x 1,0	20	1 kg	NA
Ports d'E/S (interfaces) points d'accès)	PCL71	Kit COM/LPT pour X50V4-V8, P90U/P92U	POA-PCL71	depuis Jan'15	887993800011	84733020	0,07 / 0,12 kg	15,2 x 11,2 x 2,3	80	10 kg	ca, 48 x 33 x 28
	POS01	Kit COM/LPT/RJ11 pour X50V4-V8, P90U/P92U	POA-POS01	depuis Jan'15	887993800004	84733020	0,09 / 0,14 kg	15,2 x 11,2 x 2,3	80	10 kg	ca, 48 x 33 x 28
	POR01	COM câble adaptateur pour POS01 (D-Sub/RJ45)	POA-POR01	depuis Août'15	4046047103126	84733020	0,1 / 0,1 kg	16 x 24 (sac)	NA	NA	NA
	H-RS232	COM câble adaptateur pour XPC-Cubes (H/R)	POC-PC0701	depuis Sep'11	4046047102358	85444290	0,02 / 0,2 kg	16 x 24 (sac)	NA	NA	NA
	PCP11	COM câble adaptateur pour DS10/20, XH410G...	POZ-PCP11	depuis Sep'19	4046047103430	85444290	0,02 / 0,02 kg	16 x 24 (sac)	NA	NA	NA
	PCP21	2x COM câble adaptateur pour P2xU, P5xU	POA-PCP21	depuis Août'18	4046047103362	85444290	0,04 / 0,04 kg	16 x 24 (sac)	NA	NA	NA
	PCM3	Triple port COM pour XH81	POI-PCM3	depuis Nov'14	811686005834	85444290	0,08 / 0,2 kg	16,8 x 10,6 x 3,6	NA	NA	NA
	PCM31	Triple port COM pour XH310(R)	POI-PCM31	depuis Sep'18	887993800257	85444290	0,08 / 0,125 kg	16,8 x 10,6 x 3,6	72	11 kg	ca, 51 x 44 x 23
	PVG01	Câble adaptateur VGA pour XPC slim	POI-PVG01	depuis Mai'14	811686005735	85444290	0,02 / 0,065 kg	21,1 x 12,7 x 3,5	50	5 kg	65,5 x 38,3 x 25,5
Disques durs Accessoires	PHD2	Supporte un deuxième disque dur pour la série XS35	POE-PHD2 POE-PHD2N	depuis Fév'11 depuis Fév'12	811686005469 811686005490	84733080	0,04 / 0,065 kg	15,2 x 11,2 x 2,3	80	6 kg	ca, 47 x 32 x 27
	PHD3	Support de disque dur 3,5" vers 2,5" XPC cube	POC-PHD3 POC-PHD31	Jan'12-Jan'16 depuis Juin'13	811686005544 811686005599	73269098	0,09 / 0,18 kg	18,5 x 13,7 x 3,5	126	23 kg	ca, 57 x 43 x 39
	PHD4	Support pour disque dur 3,5“ pour 3L slim PCs (PHD41 a des trous supplémentaires)	POI-PHD4 POI-PHD41	Oct'14-Juin'17 depuis Juil'17	811686005827	84733080	0,2 / 0,30 kg	19,0 x 20,5 x 4,6	50	12 kg	47,9 x 44,5 x 43,1
VESA Pieds Rail DIN Rack	PV02	Support VESA pour la série XH (pas pour XHxxxG)	POI-PV02	depuis Juil'11	811686005537	73269098	0,35 / 0,495 kg	27,9 x 16,0 x 16,0	12	8 kg	57,7 x 42,6 x 33,5
	PV04	Support VESA pour certains Slim PCs	POI-PV04 POI-PV041	depuis Fév'17 depuis Juin'18	4046047103171 887993800141	73269098	0,35 / 0,4 kg	16 x 24 (sac)	80	14 kg	ca, 47 x 32 x 28
	PS01	Pied pour série XH (pas pour XHxxxG)	POI-PS01	depuis Juil'11	811686005520	39269097	0,07 / 0,14 kg	23,3 x 13,6 x 6,5	40	8,5 kg	ca, 58 x 50 x 34
	PS02	Pied pour XPC slim (1L)	POI-PS02	depuis Jan'17	4046047103164 887993800134	76169990	0,07 / 0,10 kg	15,2 x 11,3 x 2,3	80	8,5 kg	ca, 48 x 33 x 28
	DIR01	Adaptateur DIN-Rail pour XPC slim	POZ-DIR01	depuis Sep'19	4046047103447	73269098	0,8 / kg	16 x 24 (sac)	50	9 kg	NA
	PRM01	Kit de montage en rack 2U pour XPC slim	POZ-PRM01	depuis Mai'17	4046047103225	73269098	0,7 / 0,78 kg	49,1 x 9,6 x 2,5	25	20 kg	ca, 52 x 30 x 26
Pour le Edge-PC	PSE01	2. LAN avec PoE (alimente les appareils externes)	PUN-PSE01	depuis Nov'20	887993800349	84733020	0,054 / 0,12 kg	16,8 x 10,6 x 3,5	72	9,5 kg	ca, 53 x 45 x 24
	PD01	2. LAN avec PoE (alimente EN01 via LAN)	PUN-PD01	depuis Nov'20	887993800356	84733020	0,054 / 0,12 kg	16,8 x 10,6 x 3,5	72	9,5 kg	ca, 53 x 45 x 24
	LN007	Carte d'adaptation pour module WLAN	PUN-LN007	depuis Sep'20	4046047103539	84733020	0,016 / 0,02 kg	7,0 x 11,9	NA	NA	NA
Autres	CXP01	Câble pour bouton d'alimentation externe	POZ-CXP01	depuis Déc'16	4046047103119	85444290	0,05 / 0,06 kg	14,9 x 21,0 (sac)	50	5,5 kg	NA
	MY01	Couvercle de la baie DVD (certains PC 3L)	POI-MY01	depuis Mar'16	4046047103034	39191080	0,01 / 0,015 kg	16 x 24 (sac)	NA	NA	NA